

24 CF, 24-28 FF
15-24-28-32 FF System
24-28 CF System



KOMPAKTOWY KOCIOŁ WISZĄCY
Z FUNKCJĄ AUTO W WERSJI JEDNO (SYSTEM) I DWUFUNKCYJNEJ



LAT GWARANCJI



TRYB
AUTO



SYSTEM
INFO PLUS



KOMPAKTOWE
WYMIARY



KOMFORT
C.W.U.



OSZCZĘDNY


- WYŚWIETLACZ CYFROWY
- WYDAJNIEJSZA, MODULOWANA POMPA
- IDELANE DO PODŁĄCZENIA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM WODY GWARANTUJĄ NAJWYŻSZY KOMFORT WODY UŻYTKOWEJ
- WIĘKSZY WYMIENNIK C.W.U.
- PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z PIŁOTEM ZDALNEGO STEROWANIA CLIMA MANAGER
- SYSTEM AUTODIAGNOSTYCZNY Z WYŚWIETLANIEM KODÓW BŁĘDÓW

- FUNKCJA ODPOWIETRZANIA UKŁADU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU, ODKŁADANIU SIĘ KAMIENIA I BLOKOWANIU POMPY
- PUNKT ANALIZY SPALIN DOSTĘPNY OD PRZODU URZĄDZENIA
- FILTR NA POWROTCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I NA WŁOCIE WODY CIEPŁEJ
- W KOMPLECIE OSŁONA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH



★★★★ sprawność
funkcja *comfort*
+15% oszczędności
klasa *IPX5D*


(model FF)

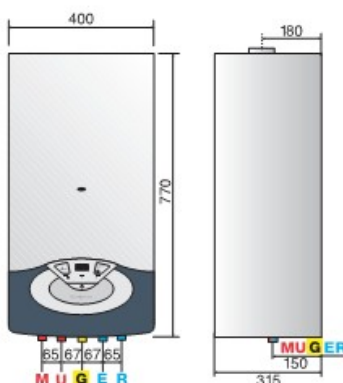


LEGENDA

- M** - Wyjście C.O. Ø 3/4"
- U** - Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- G** - Wejście gaz Ø 3/4"
- E** - Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- R** - Powrót C.O. Ø 3/4"
- F** 125/130 (CF)
- F1** 60/100 - 80/125 (FF)
- F2** 80/80 (FF)

Model CF - Otwarta komora spalania




Model FF - zamknięta komora spalania - system koncentryczny

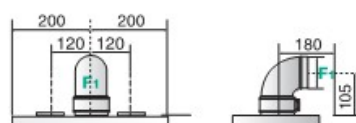

Ø60/100: do 4m

Ø80/125: do 16m

Model FF - zamknięta komora spalania - system rozdzielny



Ø80/80: do 57m (24kW) - 52m (28kW)