


refix DE

- ▶ do instalacji, które nie podlegają wymogom normy DIN 1988 np. do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej, instalacji ogrzewania podłogowego,
- ▶ bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej
- ▶ części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- ▶ dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- ▶ membrana posiada atest PZH
- ▶ lakierowane na niebiesko
- ▶ ciśnienie wstępne 4,0 bar

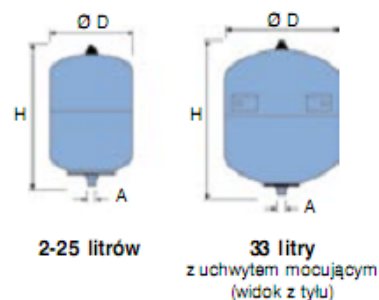

	Typ	Index	Ø D mm	H mm	A	masa kg
10 bar / 70°C						
	DE 2	72.00.300	132	260	G $\frac{3}{4}$	1
	DE 8	73.01.000	206	320	G $\frac{3}{4}$	1,9
	DE 12	73.02.000	280	310	G $\frac{3}{4}$	2,5
	DE 18	73.03.000	280	380	G $\frac{3}{4}$	3,0
	DE 25	73.04.000	280	500	G $\frac{3}{4}$	3,9
	DE 33	73.03.900	354	450	G $\frac{3}{4}$	6,9
	DE 40	73.80.600	354	524	G $\frac{3}{4}$	8,0
16 bar / 70°C						
	DE 8	73.01.006	206	325	G $\frac{3}{4}$	7,0
	DE 12	73.02.105	280	310	G $\frac{3}{4}$	10,0
	DE 25	73.04.015	280	499	G $\frac{3}{4}$	16,0
25 bar / 70°C						
	DE 8	72.90.100	206	330	G $\frac{3}{4}$	3,4