

24-28 CF
24-28-35 FF

KOMPAKTOWY KOCIŁ WISZĄCY
Z FUNKCJĄ AUTO I INFO TOP




- WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LCD (KOMUNIKACJA W JĘZYKU POLSKIM)
- WBUDOWANY PROGRAMATOR
- WENTYLATOR MODULOWANY
- WYDAJNIEJSZA, MODULOWANA POMPA
- SYSTEM AUTODIAGNOSTYCZNY Z JASNYMI KOMUNIKATAMI TEKSTOWYMI W JĘZYKU POLSKIM
- PRZYSTOSOWANY DO ZDALNEGO STEROWANIA
- WIĘKSZY WYMIENNIK C.W.U.

- PRZYSTOSOWANY DO BEZPRZEWODOWEJ WIELOSTREFOWEJ REGULACJI TEMPERATURY
- PRZYSTOSOWANY DO PRACY W UKŁADZIE KASKADOWYM
- NAPEŁNIANIE PÓŁAUTOMATYCZNE
- PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z PANEŁAMI SOLARNYMI
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU, ODKŁADANIU SIĘ KAMIEŃ I BŁOKOWANIU POMPY
- W KOMPLECIE OSŁONA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH




★★★★ sprawność
funkcja *comfort*
>15% oszczędności
klasa *IPX5D*

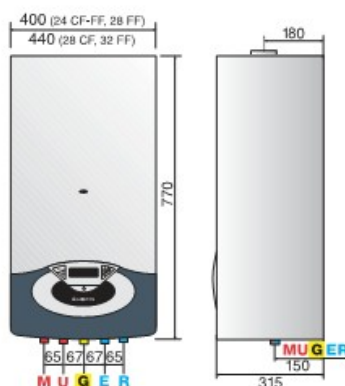


LEGENDA

- M** - Wyjście C.O. Ø 3/4"
- U** - Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- G** - Wejście gaz Ø 3/4"
- E** - Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- R** - Powrót C.O. Ø 3/4"
- F** 125/130 (CF)
- F1** 60/100 - 80/125 (FF)
- F2** 80/80 (FF)

Model CF - Otwarta komora spalania



Model FF - zamknięta komora spalania - system koncentryczny

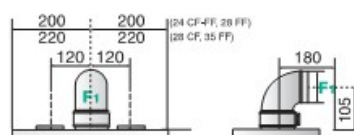

Ø60/100: do 4m
Ø80/125: do 16m

Model FF - zamknięta komora spalania - system rozdzielny



Ø80/80: do 57m (24kW) - 52m (28kW) - 39m (32kW)