

GPV 24-31 RI
G 38-45-55-64 RI



JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ GAZOWY STOJĄCY
Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA

2

LATA
GWARANCJI


- MATERIAŁ WYMIENNIKA - ŻELIWO
- SZEROKA GAMA MODELI OD 24 DO 64 KW
- ZAPŁÓN ELEKTRONICZNY
- PALNIK WYKONANY ZE STALI INOX
- WBUDOWANY CZUJNIK ZANIKU CIĄGU KOMINOWEGO
- URZĄDZENIE FABRYCZNIE PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA GZ 50
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKÓW C.W.U. - ARISTON BC 1S, BC 2S

- PRZYSTOSOWANY DO PODŁĄCZENIA PROGRAMOWANEGO TERMOSTATU POKOJOWEGO
- WBUDOWANA POMPA OBIEGOWA I NACZYNIĘ WZBIORCZE (DLA MODELI G PV 24 / 31 RI)
- WBUDOWANY PRZERYWCZ CIĄGU (DLA MODELI G PV 24 / 31 RI; G 38 / 45 RI)
- MODELE G 55 / 64 RI WYPOSAŻONE W ZEWNĘTRZNY PRZERYWCZ CIĄGU




palnik ze stali
nierdzewnej


Model GPV 24-31 RI

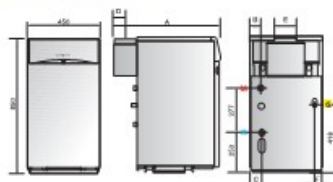

Model G 38-45 RI

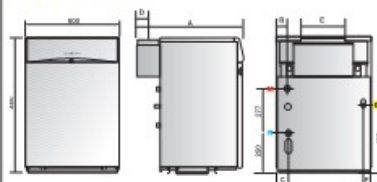

Model G 55-64 RI

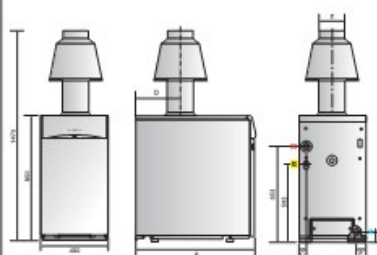

LEGENDA

- M** - Wyjście C.O.
- G** - Wejście gaz
- R** - Powrót C.O.

UNOBLOC	Wymiary (cm)					Połączenia hydrauliczne(1)			
	A	B	C	D	E	F	MØ	RØ	GØ
GPV 24 RI	665	64	64	72	132	51	3/4"	3/4"	1/2"
GPV 31 RI	665	28	28	77	142	28	3/4"	3/4"	1/2"
G 38 RI	680	64	64	83	155	60	1"	1"	1/2"
G 45 RI	710	28	28	97	182	35	1"	1"	1/2"
G 52 RI	710	286	47	-	182	66	1 1/4"	1 1/4"	1/2"
G 61 RI	795	327	47	-	182	66	1 1/4"	1 1/4"	3/4"