

24-30-35 FF



KOMPAKTOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY Z FUNKCJĄ AUTO ORAZ SYSTEMEM INFO TOP



TRYB AUTO



SYSTEM INFO TOP



SUPER CICHY



KOMPAKTOWE WYMIARY



KOMFORT C.W.U.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA



SUPER OSZCZĘDNY




LAT GWARANCJI

- KOCIOŁ KONDENSACYJNY
- WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LCD (KOMUNIKACJA W JĘZYKU POLSKIM)
- WBUDOWANY PROGRAMATOR
- WENTYLATOR MODULOWANY
- WYDAJNIEJSZA, MODULOWANA POMPA WIĘKSZY WYMIENNIK C.W.U.
- WIĘKSZY PIERWOTNY WYMIENNIK CIEPŁA WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX
- SYSTEM AUTODIAGNOSTYCZNY Z JASNYMI KOMUNIKATAMI TEKSTOWYMI W JĘZYKU POLSKIM

- PRZYSTOSOWANY DO ZDALNEGO STEROWANIA
- PRZYSTOSOWANY DO BEZPRZEWODOWEJ WIELOSTREFOWEJ REGULACJI TEMPERATURY
- NAPEŁNIANIE PÓŁAUTOMATYCZNE
- PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z PANEŁAMI SOLARNYMI
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU, ODKŁADANIU SIĘ KAMIEŃ I BLOKOWANIU POMPY
- W KOMPLECIE OSŁONA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH




klasa **A**
komfort *plus*
+35% oszczędności
klasa **NOx5**
★★★★★ sprawność
klasa **IPX5D**

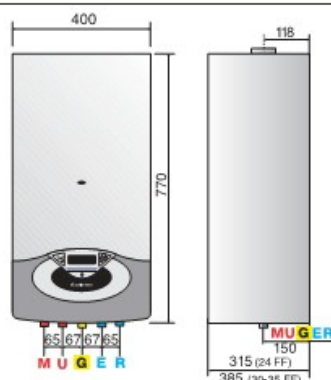

LEGENDA

- M** - Wyjście C.O. Ø 3/4"
- U** - Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- G** - Wejście gaz Ø 3/4"
- E** - Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- R** - Powrót C.O. Ø 3/4"
- F** - Wylot spalin (Ø mm)
F1 60/100 - 80/125
F2 80/80

Model FF - zamknięta komora spalania - system koncentryczny



Ø60/100: do 12 m [24kW] - 10 m [30 kW] - 8 m [35kW]
Ø80/125: do 42 m [24kW] - 35 m [30 kW] - 28 m [35kW]

Model FF - zamknięta komora spalania - system rozdzielny



Ø80/80: do 84 m [24 kW] - 70 m [30kW] - 56 [35 kW]