


Dane techniczne


Typ podgrzewacza	OSV Slim						
Pojemność	l	20	30	40	50	60	80
Moc / napięcie znamionowe		1500W / 230V ~					
Zakres regulacji temperatury	°C	7 - 77					
Czas nagrzewania $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	h	0,63	0,94	1,25	1,6	2,0	2,6
Dobowe straty energii	kWh/24h	0,50	0,57	0,63	0,70	0,76	0,82
Wysokość	mm	376	476	646	766	886	1126
Rozstaw króćców	mm	110					
Średnica króćców		Gw 1/2"					
Stopień ochrony		IP 24					




Zastosowanie




20-30-40 litrów




30-40 litrów



50-60 litrów



80 litrów

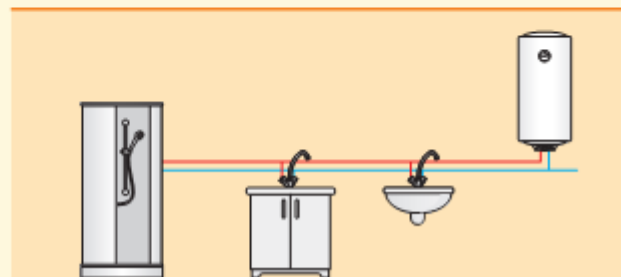

80 litrów

Ogrzewacz Slim został specjalnie skonstruowany z myślą o montażu w niedużych pomieszczeniach.

Dzięki zmniejszonej do 36 cm szerokości zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne bojler.

Zastosowanie blachy stalowej pokrytej ceramiczną emalią zapewnia wysoką trwałość ogrzewacza.

Emalia nanoszona jest metodą proszkową przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, która gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie zbiornika.

Anoda magnezowa tworzy dodatkowe aktywne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i zwiększa jego trwałość.

Izolacja termiczna wykonana z grubej warstwy zagęszczonej pianki poliuretanowej ogranicza straty ciepła i minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

