

24-30 FF

KOMPAKTOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY Z FUNKCJĄ AUTO




- LATA GWARANCJI
- TRYB AUTO
- SYSTEM NFD PLUS
- KOMPAKTOWE WYMIARY
- KOMFORT C.W.U.
- SUPER OSZCZĘDNY
- PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

- KOCIOŁ KONDENSACYJNY
- WYŚWIETLACZ CYFROWY
- WYDAJNIEJSZA, MODULOWANA POMPA
- WIĘKSZY WYMIENNIK C.W.U.
- PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z PIŁOTEM ZDALNEGO STEROWANIA CLIMA MANAGER
- SYSTEM AUTODIAGNOSTYCZNY Z WYŚWIETLANIEM KODÓW BŁĘDÓW
- FUNKCJA ODPOWIETRZANIA UKŁADU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU, ODKŁADANIU SIĘ KAMIENIA I BLOKOWANIU POMPY
- PUNKT ANALIZY SPALIN DOSTĘPNY OD PRZODU URZĄDZENIA
- FILTR NA POWROTCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I NA WŁOCIE WODY CIEPŁEJ
- W KOMPLECIE OSŁONA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH



klasa **A**
 funkcja *komfort*
+35% oszczędności
 klasa **NOx5**
★★★★ sprawność
 klasa **IPX5D**

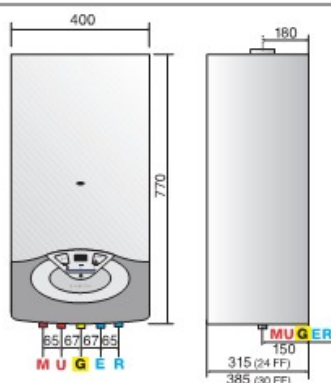

LEGENDA


- M** - Wyjście C.O. Ø 3/4"
- U** - Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- G** - Wejście gaz Ø 3/4"
- E** - Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- R** - Powrót C.O. Ø 3/4"
- F** - Wylot spalin (Ø mm)
- F1** 60/100 - 80/125
- F2** 80/80

Model FF - zamknięta komora spalania - system koncentryczny



- Ø60/100: do 12 m [24kW] - 10 m [30 kW]
- Ø80/125: do 42 m [24kW] - 35 m [30 kW]

Model FF - zamknięta komora spalania - system rozdzielny



- Ø80/80: do 84 m [24 kW] - 70 m [30kW]