



REGULACJA POGODOWA

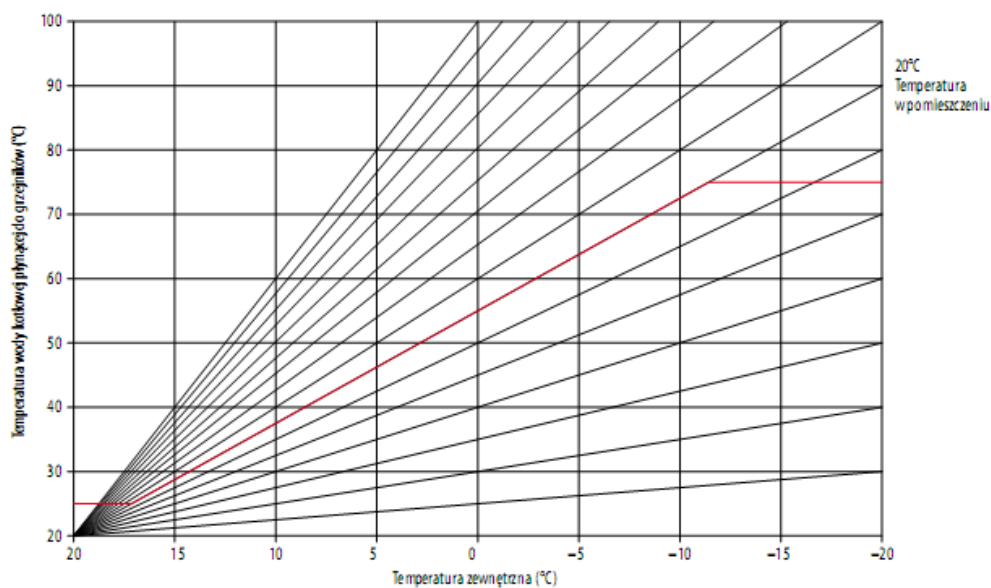

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Boiler Green 25 e.s.l.	Boiler Green 30 e.s.l.
moc pracy kotła na c.o. i na c.w.u.	kW	6-25 / 6-25	6-30 / 6-30
rodzaj regulacji mocy	—	płynna	płynna
typ zapłonu	—	elektroniczny	elektroniczny
sprawność (****) – w odniesieniu do temp. powrotu	%	przy 30°C – 107	przy 30°C – 108
stopień ochrony	—	IPX5D	IPX5D
zakres regulacji temperatury c.o.	°C	20-80	20-80
zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	35-60	35-60
średnica odprowadzania spalin	mm	system kondensacyjny	system kondensacyjny
wydatek c.w.u. przy 25°C	l/min	14,3	17,2
wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	940×600×465	940×600×465
waga	kg	68	68

Kotły Boiler Green posiadają certyfikat 

Dystrybucja:



RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
tel. 56/6571600, fax 56/6571657 • infolinia 0-801 804 800
info@beretta.pl • www.beretta.pl