

PRO R



50-80-100

ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY




- DUŻA WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- TERMOSTAT Z BIPOLARNYM URZĄDZENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK EMALIOWANY TESTOWANY PRZY CIŚNIENIU 16 BAR

*łatwość
użycia*

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V	80TD/TS	100TD/TS		50V	80V	100V	80TD/TS	100TD/TS
Pojemność	ltry	50	80	100	80	100	a mm	330	758	913	758	913
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	b mm	398	603	758	603	758
Czas podgrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	1:32	2:27	3:03	2:27	3:03	c mm	-	-	-	-	-
Maksymalna temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75	75	d mm	-	-	-	-	-
Dobowe straty energii (przy 50°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,22	1,39						
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8						
Masa	kg	16	21,5	25	26	28						
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3						

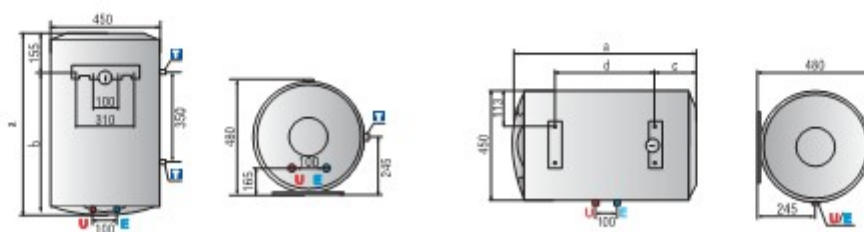

LEGEND **V** - pionowy **H** - poziomy **TD** - model z węzownicą - prawy **TS** - model z węzownicą - lewy
E - wejście zimnej wody G 1/2" **U** - wyjście ciepłej wody G 1/2" **T** - zasilanie węzownicy (we/wyj.) 3/4"