


zehnder yucca mirror

Zehnder Yucca Mirror lśni swoim klasycznym, prostokątnym lustrem, usytuowanym bocznie, obok poziomych kolektorów przygotowanych do zawieszania ręczników kąpielowych.


8 pakietów walcowanych na krańcach rur grzewczych skierowanych w lewą lub prawą stronę. Złącza środkowe – 50 mm do zasilania c. o.

wodnego, lub po zamontowaniu opcjonalnej grzałki elektrycznej dla wersji mix. Zasilanie 100 % elektryczne – na zapytanie. Standardowo grzejnik w kolorze białym RAL 9016, kolorach z palety barw lub w chromie.


Widok z przodu:
rury w prawą stronę

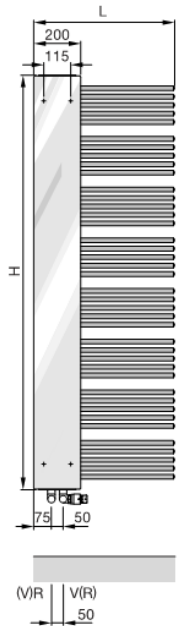

Widok boczny:

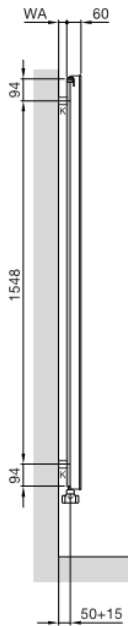

Widok z przodu:
wersja elektryczna – rury w prawą stronę

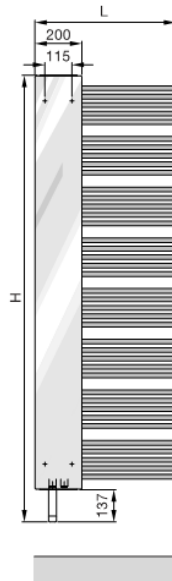

- H = wysokość
- L = długość
- V = zasilanie
- R = powrót
- WA = odstęp od ściany

Wymiary w mm

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	max. 12,0 bar
Temperatura robocza	max. 120 °C
Wysokość mm
Długość mm
Model

Zasilanie wodne lub mix – grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
YMR-180-60	1766	600	755	531	319	1,30	600	6,7	30,0

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Zasilanie elektr.- grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc elektryczna W
Wersja prawostronna			
YMER-180-60/RD	1903	600	600
Wersja lewostronna			
YMEL-180-60/RD	1903	600	600