



reflex G


- ▶ do instalacji grzewczych i chłodniczych
- ▶ z przyłączami gwintowymi do zbiorników o poj. do 1000 l Ø 740
- ▶ z przyłączami kołnierзовymi PN 6 dla 6 bar, PN 16 dla 10 bar
- ▶ wymienna membrana zgodnie z DIN 4807 cz. 3, dop. temperatura pracy 70 °C
- ▶ dopuszczenie zgodne z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE
- ▶ otwór rewizyjny
- ▶ z manometrem w przestrzeni gazowej
- ▶ powłoka czerwona
- ▶ ciśnienie wstępne 3,5 bar

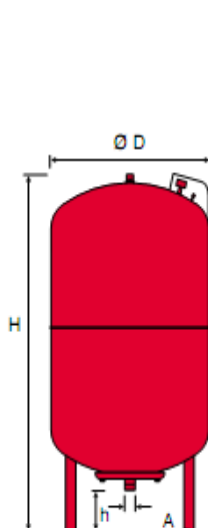

100 - 500 litrów

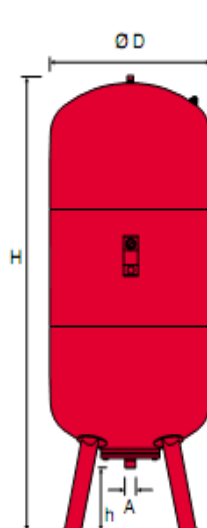

600 - 1000 (Ø 740) litrów

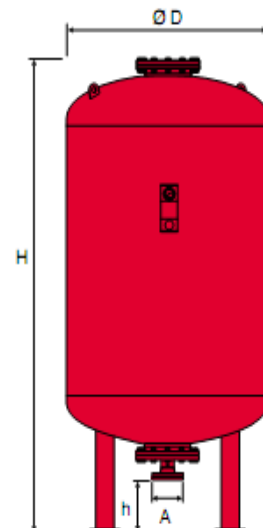

1000 (Ø 1000) - 5000 litrów
1000-2000 litrów bez górnej flanszy

Typ	Index	Ø D mm	H mm	h mm	A	masa kg
6 bar / 120°C						
G 100	75.19.000	480	856	152	G1	16,5
G 200	75.19.100	634	972	144	G1¼	36,5
G 300	75.19.200	634	1273	144	G1¼	41,6
G 400	75.21.605	740	1253	146	G1	51,0
G 500	75.21.705	740	1473	146	G1	59,0
G 600	75.22.605	740	1718	146	G1	74,0
G 800	75.23.610	740	2183	146	G1	102,0
G 1000 Ø 740	75.46.605	740	2593	146	G1	158,0
G 1000 Ø 1000	75.24.605	1000	1973	307	DN 65	223,0
G 1500	75.26.605	1200	1971	305	DN 65	300,0
G 2000	75.27.605	1200	2431	305	DN 65	356,0
G 3000	75.44.605	1500	2480	334	DN 65	706,0
G 4000	75.29.605	1500	3050	334	DN 65	848,0
G 5000	75.30.605	1500	3588	334	DN 65	918,0
10 bar / 120°C						
G 100	75.18.000	480	856	152	G1	16,5
G 200	75.18.100	634	973	144	G1¼	36,5
G 300	75.18.200	634	1273	144	G1¼	41,6
G 400	75.21.005	740	1245	133	G1¼	52,0
G 500	75.21.006	740	1475	133	G1¼	65,1
G 600	75.22.006	740	1859	263	G1½	128,0
G 800	75.23.005	740	2324	263	G1½	176,0
G 1000 Ø 740	75.46.005	740	2604	263	G1½	214,0
G 1000 Ø 1000	75.24.005	1000	2001	286	DN 65	321,0
G 1500	75.26.005	1200	1991	291	DN 65	450,0
G 2000	75.27.005	1200	2451	291	DN 65	532,0
G 3000	75.44.005	1500	2532	320	DN 65	966,0
G 4000	75.29.005	1500	3107	320	DN 65	1136,0
G 5000	75.30.005	1500	3642	320	DN 65	1390,0

↖ V_n pojemność nominalna / litry

reflex G-- wykonania specjalne na zapytanie:

- ▶ ciśnienie > 10 bar
- ▶ pojemność > 5000 l