




Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju trapezu, profile poziome rura Ø 22mm.


Ilość otworów: 4 w wersji chromowanej, 3 w pozostałych kolorach.

Akcesoria: odpowietrznik, korek (w wersji 4-otworowej), konsole mocujące wykonane z tworzywa ABS z możliwością regulacji 20mm w komplecie z kołkami rozporowymi.

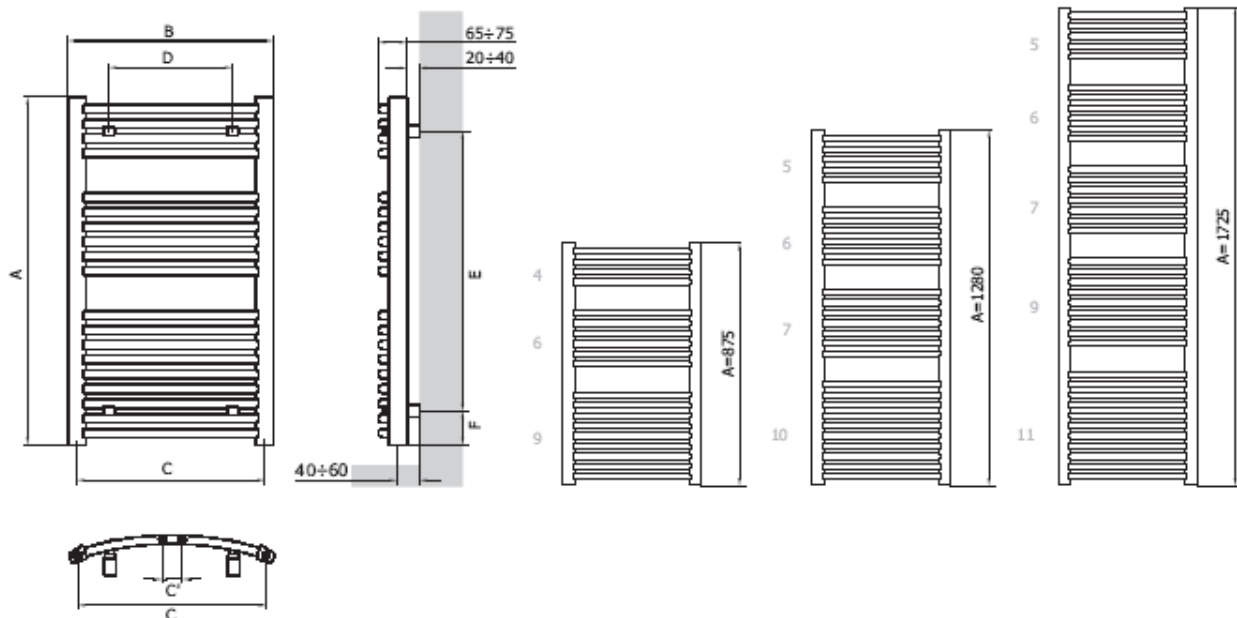

S5

na zamówienie:



Z8

Z1

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-TOM-08-4-BI-...-00	875	400	357	50	RAL 9003	401	501	300	400	400	200	703	85
G-TOM-08-4-CR-...-00		400	357	50	chrom	293	366	300	300	300	200	703	85
G-TOM-08-5-BI-...-00		500	457	50	RAL 9003	466	582	300	400	400	300	703	85
G-TOM-08-5-CR-...-00		500	457	50	chrom	340	425	300	300	300	300	703	85
G-TOM-08-6-BI-...-00		600	557	50	RAL 9003	538	672	600	400	400	400	703	85
G-TOM-08-6-CR-...-00		600	557	50	chrom	393	491	300	300	300	400	703	85
G-TOM-12-4-BI-...-00	1280	400	357	50	RAL 9003	562	702	600	600	600	200	1110	85
G-TOM-12-5-BI-...-00		500	457	50	RAL 9003	670	838	600	600	600	300	1110	85
G-TOM-12-5-CR-...-00		500	457	50	chrom	489	612	600	400	400	300	1110	85
G-TOM-12-6-BI-...-00		600	557	50	RAL 9003	774	969	600	600	600	400	1110	85
G-TOM-12-6-CR-...-00		600	557	50	chrom	565	707	600	600	600	400	1110	85
G-TOM-17-5-BI-...-00	1725	500	457	50	RAL 9003	892	1115	1000	800	800	300	1554	85
G-TOM-17-6-BI-...-00		600	557	50	RAL 9003	1033	1291	1000	1000	1000	400	1554	85
G-TOM-17-7-BI-...-00		700	657	50	RAL 9003	1196	1495	1000	1000	1000	500	1554	85

...- podłączenie S5, Z8 lub Z1

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczeń

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL - dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel - dopłata 35%