

## Sololift+ D-3


Sololift+ D-3 jest małym, kompaktowym agregatem podnoszącym. Nadaje się do pompowania ścieków z miejsc w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie utrudniony jest grawitacyjny spływ ścieków.

## Zastosowania

Sololift+ D-3 jest zaprojektowany specjalnie do pompowania ścieków z umywalk lub natrysków, można ją zainstalować:

- pod brodzikiem kabiny natryskowej lub
- obok kabiny.

## Przykład zastosowania

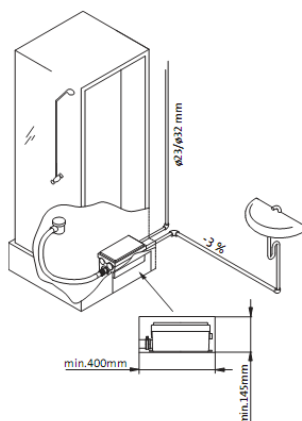

TM02 9293 2204

## Ciecz tłoczona

Odprowadzenie ścieków z umywalki i/lub natrysku.

Temperatura ścieków: maksymalnie 40°C.

Zwykłe płyny do czyszczenia podłączonych urządzeń.


Wartość pH: 4 do 10.

Uwaga! Nie stosować silnych substancji chemicznych lub silnych rozpuszczalników!

## Cechy urządzenia

- Mała i kompaktowa budowa.
- Jednostka zaprojektowana do zamontowania pod brodzikiem kabiny natryskowej lub w małej szafce.
- Łatwy montaż - wszystkie elementy przyłączy i zamocowania są dołączone.
- Niski poziom uruchomienia - pompa rozpoczyna pracę po otwarciu doprowadzenia wody.
- Termiczny łącznik przeciążeniowy.

## Części składowe



TM02 9291 2204

| Poz. | Nazwa                           |
|------|---------------------------------|
| 1    | Elektryczny kabel zasilający    |
| 2    | Pokrywa górna                   |
| 3    | Podłączenie do kabiny prysznicu |
| 4    | Podłączenie boczne              |
| 5    | Zbiornik                        |
| 6    | Zawór odpowietrzający           |
| 7    | Podłączenie odprowadzające      |

## Dane techniczne

### Dane mechaniczne

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa netto:                                 | 3,5 kg                                                                                  |
| Elastyczne kolano wylotowe:                 | ø23, ø32 mm                                                                             |
| Wymiar możliwych wlotów:                    | 2 x ø40 mm, 1 x ø32 mm                                                                  |
| Poziom uruchamianie i zatrzymanie agregatu: | uruchamianie: 55 mm powyżej dna zbiornika<br>zatrzymywanie: 30 mm powyżej dna zbiornika |

### Dane elektryczne

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania:       | 1 x 220-240 V                                                                 |
| Częstotliwość:            | 50 Hz                                                                         |
| Pobór mocy:               | 270 W                                                                         |
| Prąd znamionowy:          | 1,35 A                                                                        |
| Współczynnik mocy:        | cos φ 0,8                                                                     |
| Obroty:                   | 2850 min <sup>-1</sup>                                                        |
| Stopień ochrony:          | IP 44                                                                         |
| Klasa izolacji:           | F                                                                             |
| Kabel przyłączeniowy:     | 1,2 metra                                                                     |
| Zabezpieczenie termiczne: | silnik z łącznikiem termicznym (po ostygnięciu silnik uruchamia się ponownie) |