


Dane techniczne

Typ podgrzewacza		PPH hydraulic				
Moc znamionowa	kW	9	12	15	18	21
Napięcie znamionowe		400V 3~				
Nominalny pobór prądu	A	3x13,0	3x17,3	3x21,7	3x26,0	3x30,3
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego	A	16	20	25	32	40
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm ²	4x1,5	4x2,5		4x4	
Wydażność przy przyroście temp. wody o 40°C	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6
Ciśnienie wody zasilającej	MPa	0,3 + 0,6				
Wymiary	mm	450 x 228 x 140				
Masa	kg	~ 4,3				
Przylącza wodne		Gw 1/2"				
Rozstaw króćców	mm	~100				
Stopień ochrony		IP 24				



Najważniejsze zalety

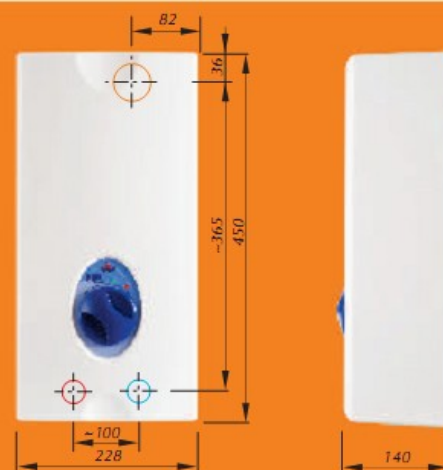

Przełącznik mocy
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.



Automatyczne załączanie 2 stopni mocy
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.



Najlepsza cena na rynku
Zespół grzejny wykonany z tworzywa sztucznego umożliwia obniżenie ceny urządzenia.

Zastosowanie

