


Podgrzewacze w wersji stojące reflex typ SB

- ▶ pojemnościowy podgrzewacz wody w płaszczu blaszanym (SF 750 i 1000 tylko w płaszczu foliowym)
- ▶ dop. ciśnienie pracy, woda grzewcza – 16 bar, woda użytkowa – 10 bar
- ▶ dop. temp. pracy woda grzewcza – 110°C, woda użytkowa – 95°C
- ▶ anoda magnezowa, emaliowane, z otworem rewizyjnym (oprócz SB100)
- ▶ izolacja z pianki poliuretanowej bezfreonowej

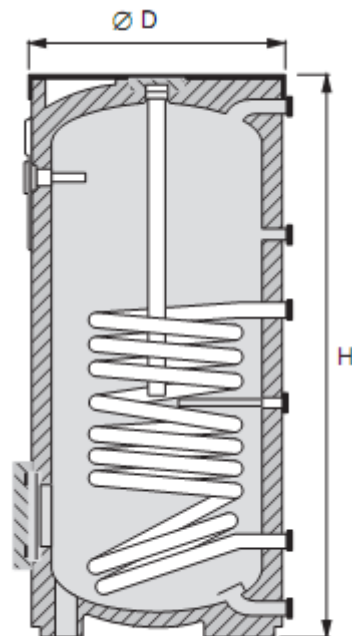

100, 150-1000 litrów

TYP	KOLOR	INDEX	ØD mm	H mm
SB 100 l	niebieski	30.34.100	511	822
	pomarańcz	30.34.200	511	822
	biały	30.34.400	511	822
	srebrny	30.34.500	511	822
SB 150 l	niebieski	30.40.600	540	1224
	pomarańcz	30.40.700	540	1224
	biały	30.40.900	540	1224
	srebrny	30.40.100	540	1224
SB 200 l	niebieski	30.61.700	540	1445
	pomarańcz	30.61.800	540	1445
	biały	30.61.500	540	1445
	srebrny	30.61.600	540	1445
SB 300 l	niebieski	30.90.700	701	1334
	pomarańcz	30.90.800	701	1334
	biały	37.02.800	701	1334
	srebrny	30.93.900	701	1334
SB 400 l	niebieski	30.69.600	701	1631
	pomarańcz	30.69.700	701	1631
	biały	37.03.300	701	1631
	srebrny	36.33.100	701	1631
SB 500 l	niebieski	30.70.000	700	1930
	pomarańcz	30.69.900	700	1930
	biały	37.02.900	700	1930
	srebrny	36.33.200	700	1930
SF 750 l	biały	30.06.100	910	2010
SF 1000 l	biały	30.07.600	1010	2030
SF 1500 l	biały	78.00.700	1200	2216
SF 2000 l	biały	78.00.800	1400	2126