

KSIAZE



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40 x 30 x 1,5; rura fi 20 x 1,25

Podłączenia: dolne, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietznik ręczny 1/2"


Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo - epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS) Laboratorium Armatury C.O. i sieci domowej, nr 1452

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałka elektryczna, uchwyty ręcznikowe

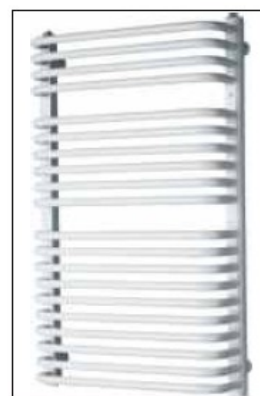

1.	AK 42/38	420	380	262	208	330
2.	AK 62/38	620	380	370	295	330
3.	AK 62/38B	620	380	370	295	500
4.	AK 90/38	900	380	513	409	330
5.	AK 110/38	1100	380	612	498	330
6.	AK 62/44	620	440	421	336	390
7.	AK 62/44B	620	440	421	336	500
8.	AK 90/44	900	440	584	466	390
9.	AK 110/44	1100	440	711	568	390
10.	AK 42/56	420	560	368	294	510
11.	AK 62/56	620	560	519	415	510
12.	AK 62/56B	620	560	519	415	500
13.	AK 90/56	900	560	722	578	510
14.	AK 110/56	1100	560	862	690	510
15.	AK 134/56	1340	560	1026	822	510
16.	AK 150/56	1500	560	1133	908	510
17.	AK 170/56	1700	560	1266	1015	510
18.	AK 90/65*	900	650	823	659	600
19.	AK 110/65*	1100	650	938	755	600
20.	AK 134/65*	1340	650	1170	938	600
21.	AK 150/65*	1500	650	1327	1061	600
22.	AK 170/65*	1700	650	1444	1158	600

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

