



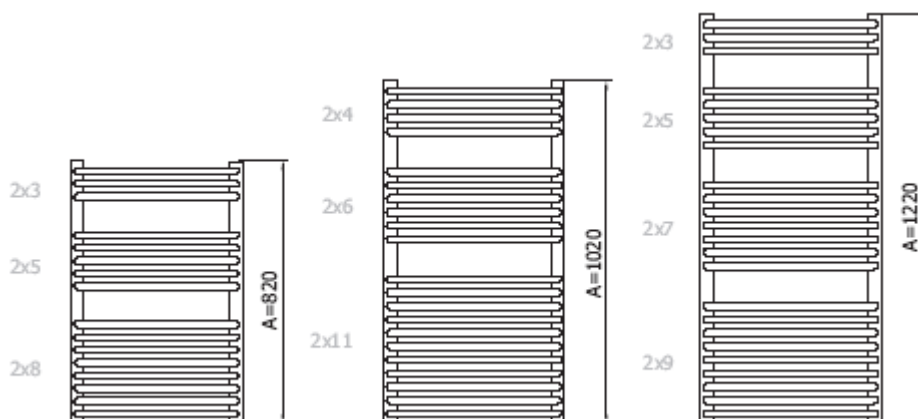

Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju prostokąta 30x40mm, 2 rzędy profili poziomych (proste + wygięte w kształt litery „C”) – rura Ø 22mm.

Ilość otworów: 3

Akcesoria: odpowietrznik, konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie w komplecie z kołkami rozporowymi.

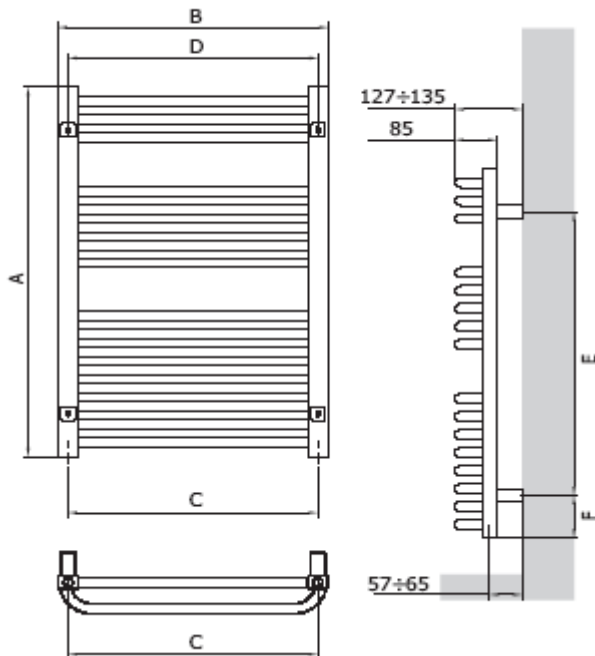

S5



kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączy C [mm]	kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
					75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-TOB-08-4-BI-S5-00	820	440	400	RAL 9003	674	843	600	600	600	400	640	90
G-TOB-08-5-BI-S5-00		540	500	RAL 9003	802	1003	600	800	800	500	640	90
G-TOB-08-6-BI-S5-00		640	600	RAL 9003	946	1183	1000	800	800	600	640	90
G-TOB-10-4-BI-S5-00	1020	440	400	RAL 9003	872	1090	1000	800	800	400	840	90
G-TOB-10-5-BI-S5-00		540	500	RAL 9003	1044	1305	1000	1000	1000	500	840	90
G-TOB-10-6-BI-S5-00		640	600	RAL 9003	1236	1545	1000	1000	1000	600	840	90
G-TOB-12-4-BI-S5-00	1220	440	400	RAL 9003	993	1241	1000	800	800	400	1040	90
G-TOB-12-5-BI-S5-00		540	500	RAL 9003	1209	1511	1000	1000	1000	500	1040	90
G-TOB-12-6-BI-S5-00		640	600	RAL 9003	1408	1760	1000	1000	1000	600	1040	90

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL – dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel – dopłata 35%