

DANE SILNIKÓW

Typ pompy	Moc [kW]	Obroty min ⁻¹	Prąd znam. In [A]	Kondensator C [μF]
Kropla 4-25	0,3	2800	2,5	8
Kropla 5-25	0,6	2850	5	16

KONCEPCJA BUDOWY


część hydrauliczna

- pompa peryferyjna
- wirkowa, jednostopniowa, monoblokowa
- ssanie w osi poziomej, tłoczenie pionowo w górę
- dławnica mechaniczna

silnik


- indukcyjny, zamknięty
- wirnik silnika zamocowany na nierdzewnym wale silnika
- łożyska kulkowe
- stopień ochrony silnika IP44
- klasa izolacji F
- napięcie 1~220-240 V
- częstotliwość 50 Hz

CHARAKTERYSTYKA POMP

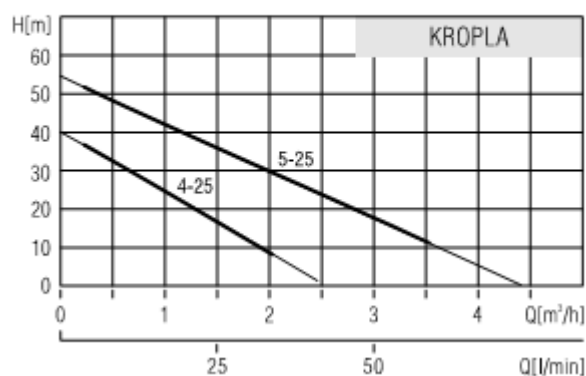

ZALETY

- samozasysanie
- niezawodność
- łatwość montażu i demontażu
- cichobieżność
- kompaktowa budowa
- energooszczędność
- zabezpieczenie termiczne
- maksymalna częstotliwość do 30 załączeń na godz.

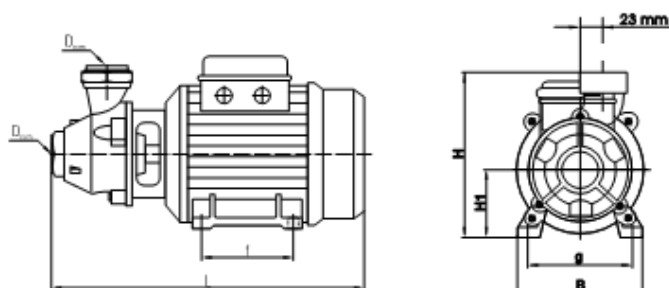

Typ pompy	Wymiary (mm)						D _{ges} ["]	Masa [kg]
	L	H	H1	B	f	g		
Kropla 4-25	255	146	60	120	80	97	G 1"	5,4
Kropla 5-25	300	175	70	136	90	112	G 1"	9,2