



SW Termo Max



wymienniki c.w.u. stojące z węzownicą

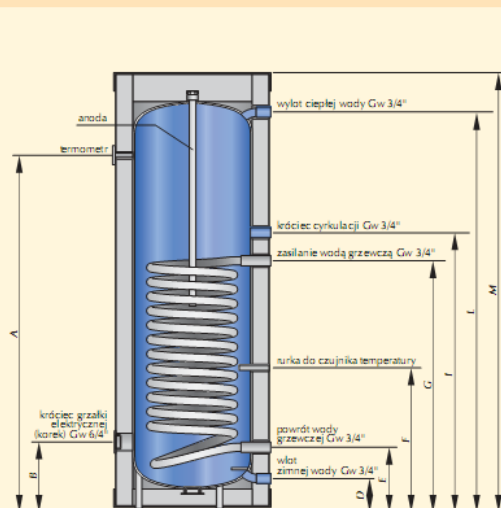

Wymienniki SW TERMO MAX 100, 120, 140 litrów

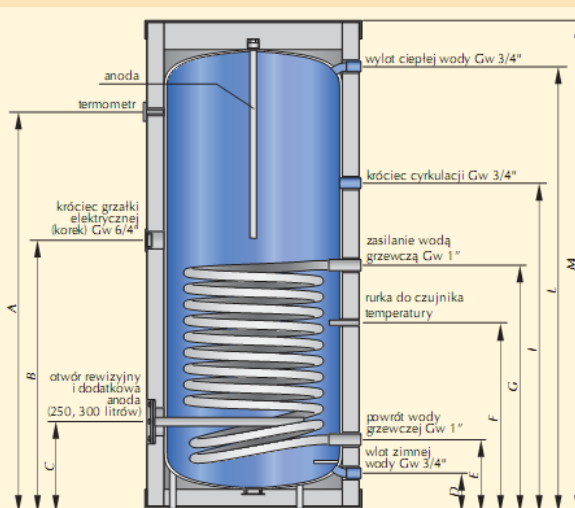

Wymienniki SW TERMO MAX 200, 250, 300 litrów

Duża wydajność wymiennika

Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła, sięgająca do samego dna zbiornika zapewnia szybki czas podgrzewania i równomierny rozkład temperatury wody w całej objętości wymiennika.

Wysoka jakość izolacji cieplnej

Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii. Obudowa wymiennika wykonana z twardego tworzywa w kolorze srebrnym zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej

Grzałka GRBT-1,4kW może być stosowana do wszystkich pojemności wymienników.

Grzałka GRBT-2,0kW ze względu na długość, może być stosowana w pojemnościach 200, 250, 300 litrów.

Typ wymiennika		SW-100	SW-120	SW-140	SW-200	SW-250	SW-300
Pojemność znamionowa	l	100	120	140	200	250	300
Ciśnienie znamionowe	MPa	zbiornik 0,6 / wężownica 1,0					
Powierzchnia wężownicy	m ²	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	
Moc wężownicy 80/10/45°C*	kW	3,4	3,7	3,9	4,2	5,0	
Dobowe straty energii**	kWh	1,2	1,3	1,4	2,0	2,1	2,7
Wymiary	Średnica	500					
	A	925	1095	1165	1306	1094	1328
	B	232	232	232	858	782	922
	C	-	-	-	-	316	
	D	113	113	113	127	132	
	E	216	216	216	258	246	
	F	425	472	472	675	607	719
	G	729	823	823	813	746	858
	I	819	913	913	913	846	958
	L	1066	1236	1306	1464	1235	1469
	M	1195	1365	1435	1610	1379	1614

* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3,0 m³/h.

** Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60°C.



KOSPEL S.A.

ul.Olchowa 1, 75-136 Koszalin, tel 94 346 38 08, faks 94 346 33 70, e-mail: info@kospel.pl www.kospel.pl