


WYMIENNIKI DWUPŁASZCZOWE TYP SGW(L)P poziome

- ❶ Dopuszczalne ciśnienie w sieci c.o. (tj. płaszczy grzewczym) 0,15 MPa.
- ❷ Cyrkulacja w standardzie.

		SGWILP 80	SGWILP 100	SGWILP 120	SGWILP 140
Pojemność	l	80	100	120	140
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,8			
Powierzchnia wymiennika płaszc.	m ²	0,48	0,65	0,76	0,95
Moc wymiennika (70/10/45 °C)	kW	11,5	15,6	18,2	23
Wydażność	l/h	280	380	440	560
Zapotrz. na wodę grzew. z kotła c.o.	m ³ /h	1,4	1,4	1,6	1,6
L	mm	910	1050	1160	1300
D (zb. w płaszczy met.)	mm	518			
D (zb. w poliuretanie)	mm	470			
D (zb. w polistyrenie)	mm	505			
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	41	47	56	65

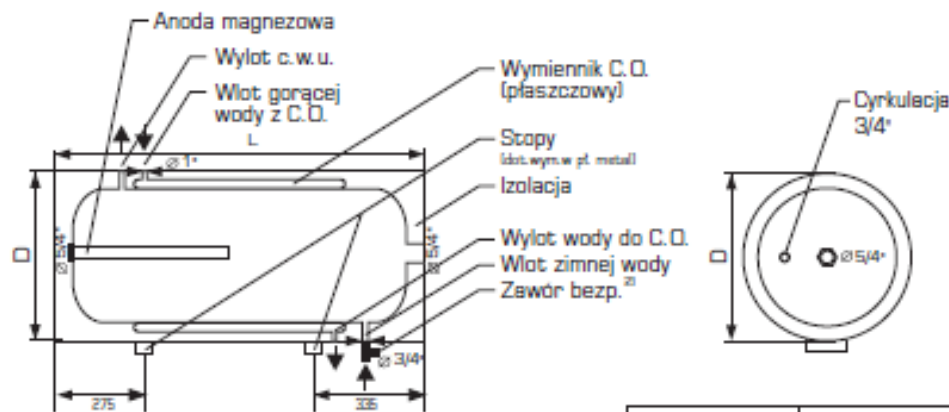

Nr katalog.	Poj.	Model
20-087000	80 l	w czarnym polistyrenie
20-107000	100 l	w czarnym polistyrenie
20-127000	120 l	w czarnym polistyrenie
20-147000	140 l	w czarnym polistyrenie
20-084700	80 l	w poliuretanie
20-104700	100 l	w poliuretanie
20-124700	120 l	w poliuretanie
20-144700	140 l	w poliuretanie
20-084900	80 l	płaszcz metal.
20-104900	100 l	płaszcz metal.
20-124900	120 l	płaszcz metal.
20-144900	140 l	płaszcz metal.