


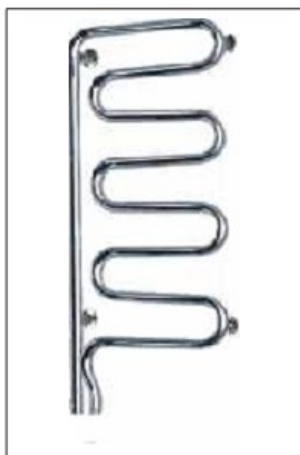

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rura precyzyjna fi 25 x 1,5

Podłączenie: dolne lub boczne

Ilość otworów: 2 G1/2"

Wypośażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowanie farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: CE Instytut Technik Grzewczej i Sanitarnej (ISTG)
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej nr 1452

Opcjonalne wyposażenie:

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	A 52	640	410	203	164	50
2.	A 53*	1063	410	386	307	50
3.	A 54*	640	515	250	201	50
4.	A 55*	1063	515	428	341	50
5.	A 52 CH	640	410	132	107	50
6.	A 53 CH*	1063	410	251	200	50
7.	A 54 CH*	640	515	163	131	50
8.	A 55 CH*	1063	515	278	250	50

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

