EUROPA

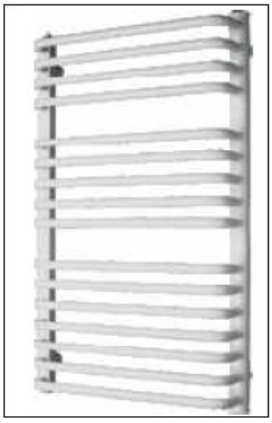

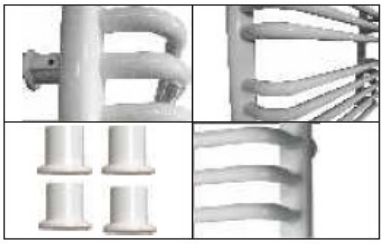

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęgowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy typu D 40 x 30 x 1,5, rura fi 20 x 1,5

Podłączenia: dolne, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowanie farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu *CE* na podstawie badań Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS)
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr. 1452

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AE 46/44	460	440	246	201	390
2.	AE 66/44	660	440	351	285	390
3.	AE 91/44	910	440	482	390	390
4.	AE 116/44	1160	440	623	503	390
5.	AE 136/44	1360	440	717	576	390
6.	AE 46/56	460	560	312	254	510
7.	AE 66/56	660	560	445	360	510
8.	AE 91/56	910	560	612	493	510
9.	AE 116/56	1160	560	757	606	510
10.	AE 136/56	1360	560	911	729	510
11.	AE 151/56	1510	560	996	797	510
12.	AE 171/56	1710	560	1153	922	510
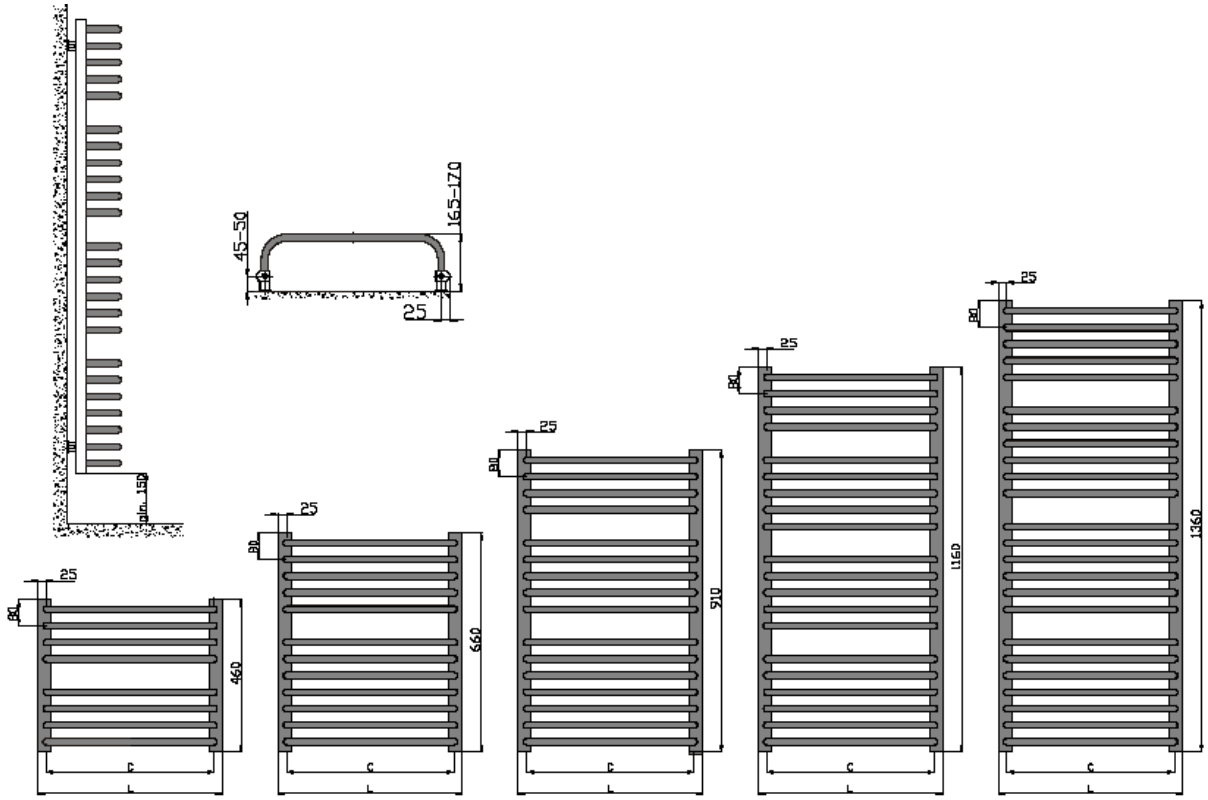
*- grzejniki produkowane pod zamówienie