




wymienniki c.w.u. stojące z dwoma węzownikami

Wymienniki SB **TERMO SOLAR** 200, 250, 300 litrów

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej.

Do każdego modelu wymiennika istnieje możliwość wkręcenia grzałki elektrycznej z termostatem GRBT-1,4kW lub GRBT-2,0kW

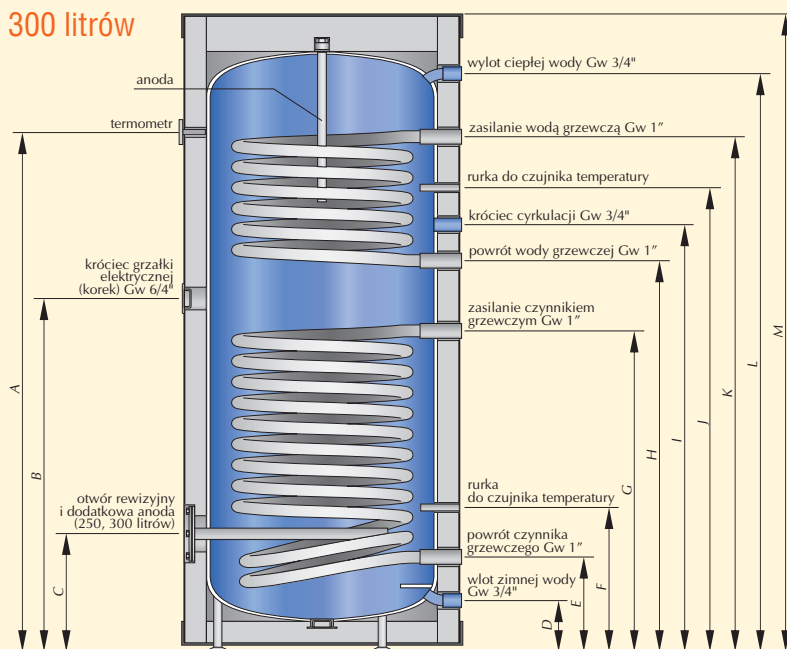

Duża wydajność wymiennika

Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła, sięgająca do samego dna zbiornika zapewnia szybki czas podgrzewania i równomierny rozkład temperatury wody w całej objętości wymiennika.

Wysoka jakość izolacji cieplnej

Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii.

Obudowa wymiennika wykonana z twardego tworzywa w kolorze srebrnym zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne.



Typ wymiennika		SB-200	SB-250	SB-300
Pojemność znamionowa	l	200	250	300
Ciśnienie znamionowe	MPa	zbiornik 0,6 / wężownica 1,0		
Powierzchnia wężownicy dolnej	m ²	1,1	1,0	1,5
Moc wężownicy dolnej 80/10/45°C*	kW	39	37	50
Powierzchnia wężownicy górnej	m ²	0,75	0,8	
Moc wężownicy górnej 80/10/45°C*	kW	32	34	
Dobowe straty energii**	kWh	2,0	2,1	2,7
Wymiary	Średnica	600	695	
	A	1306	1094	1328
	B	858	693	922
	C	-	316	
	D	127	132	
	E	258	246	
	F	395	383	
	G	813	634	858
	H	903	752	986
	I	993	842	1076
	J	1098	947	1181
	K	1290	1084	1318
	L	1464	1235	1469
	M	1610	1379	1614

* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3,0 m³/h.

** Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60°C