


Konstrukcja: kolektory poziome o przekroju prostokąta 30x40mm, 2 rzędy profili pionowych (proste oraz wygięte w „C”) – rura Ø 22mm.

Ilość otworów: 4

Akcesoria: odpowietrznik, korek, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

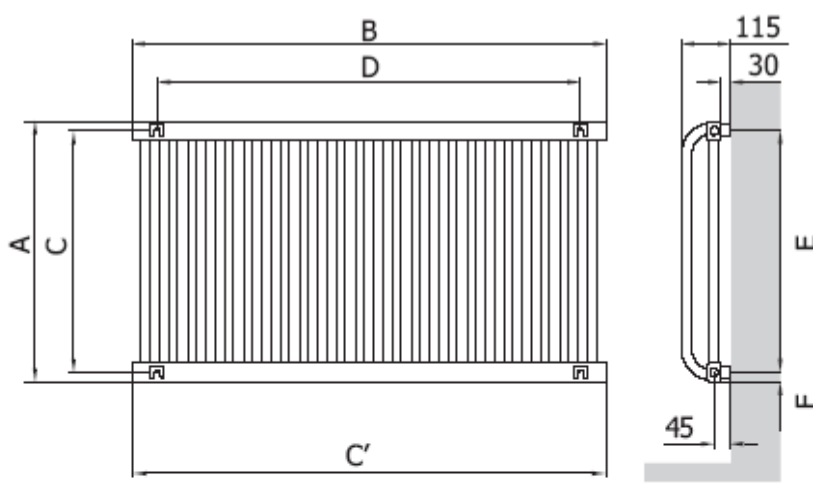

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-DEH-04-8-BI-LP-00	440	820	str. 33	400	RAL 9003	865	1081	-	-	-	710	400	21
G-DEH-04-A-BI-LP-00		1020		400	RAL 9003	1039	1299	-	-	-	710	400	21
G-DEH-04-C-BI-LP-00		1220		400	RAL 9003	1213	1516	-	-	-	710	400	21
G-DEH-05-8-BI-LP-00	540	820		500	RAL 9003	1041	1301	-	-	-	910	500	21
G-DEH-05-A-BI-LP-00		1020		500	RAL 9003	1255	1569	-	-	-	910	500	21
G-DEH-05-C-BI-LP-00		1220		500	RAL 9003	1470	1838	-	-	-	910	500	21
G-DEH-06-8-BI-LP-00	640	820		600	RAL 9003	1222	1528	-	-	-	1110	600	21
G-DEH-06-A-BI-LP-00		1020		600	RAL 9003	1480	1850	-	-	-	1110	600	21
G-DEH-06-C-BI-LP-00		1220		600	RAL 9003	1737	2171	-	-	-	1110	600	21

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznacze

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL - dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel - dopłata 35%