


ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE TYP SG(B)

Pojemność	l	200	300	380	500	720	1000	1500	2000
Ciśnienie rob.	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Temperatura rob.	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Średnica wewnętrzna, d	mm	550	550	550	700	700	900	900	1100
Średnica zewnętrzna, D	mm	700	700	700	855	855	1055	1055	1300
Wysokość z izolacją, L	mm	1105	1370	1830	1690	2120	1920	2710	2450
Króciec spustowy GS1	Gw	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Króciec GS2	Gw mm	1 1/2" 220	1 1/2" 220	1 1/2" 220	1 1/2" 365	1 1/2" 365	1 1/2" 435	1 1/2" 435	2" 370
Króciec GS3	Gw mm	1 1/2" 845	1 1/2" 1110	1 1/2" 1580	1 1/2" 1355	1 1/2" 1755	1 1/2" 1515	1 1/2" 2305	2" 1690
Ciśnienie rob. wężownicy ⁿⁱ	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Powierzchnia wężownicy ⁿⁱ	m ²	1,4	1,4	1,8	2,5	3	3,5	4	4,5
Pojemność wężownicy ⁿⁱ	l	8,8	8,8	12,3	17	20,7	22,5	26,5	29,5
Króciec GS4 ⁿⁱ	Gw mm	1" 220	1" 220	1" 220	1" 365	1" 365	1" 435	1" 435	1" 370
Króciec GS5 ⁿⁱ	Gw mm	1" 690	1" 690	1" 870	1" 1065	1" 1165	1" 1235	1" 1335	1" 1270
Waga netto (w planie poliur. bez węż.)	kg	75	92	117	128	152	181	245	240
Waga netto (w planie poliur. z węż.)	kg	96	113	147	170	202	237	308	303

Pojemność	l	3000	4000	5000
Ciśnienie rob.	MPa	0,3	0,3	0,3
Temperatura rob.	°C	95	95	95
Średnica wewnętrzna, d	mm	1400	1600	1600
Średnica zewnętrzna, D	mm	1600	1800	1800
Wysokość z izolacją, L	mm	2295	2355	2855
Króciec GS1	Gw mm	6/4" 420	6/4" 445	6/4" 445
Króciec GS2	Gw mm	6/4" 650	6/4" 675	6/4" 760
Króciec GS3	Gw mm	6/4" 1115	6/4" 1140	6/4" 1390
Króciec GS4	Gw mm	6/4" 1580	6/4" 1605	6/4" 2020
Króciec GS5	Gw mm	6/4" 420	6/4" 445	6/4" 445
Króciec GS6	Gw mm	6/4" 885	6/4" 910	6/4" 1075
Króciec GS7	Gw mm	6/4" 1350	6/4" 1365	6/4" 1705
Króciec GS8	Gw mm	6/4" 1815	6/4" 1840	6/4" 2335
Króciec GS9	Gw	6/4"	6/4"	6/4"
Króciec T1	Gw mm	1/2" 770	1/2" 790	1/2" 920
Króciec T2	Gw mm	1/2" 1350	1/2" 1365	1/2" 1705
Króciec T3	Gw mm	1/2" 1815	1/2" 1840	1/2" 2335
Waga	kg	300	380	440

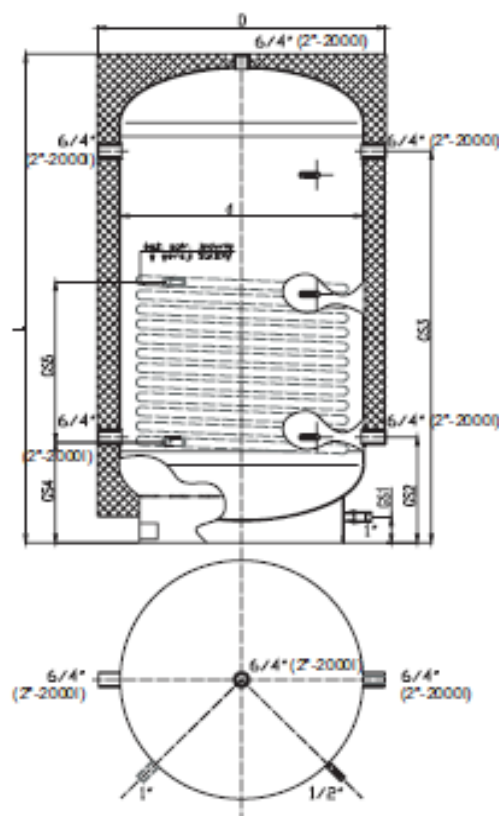

- Zasobnik wody (bufor) z przeznaczeniem na zdemineralizowaną wodę kotłową.
- Zasilanie z kilku niezależnych źródeł ciepła.
- Ocieplone pianką poliuretanową lub nieocieplone (zabezpieczone farbą antykorozyjną).
- Zbiorniki wykonywane na indywidualne zamówienie - wszystkie szczegóły techniczne (pojemność, ilość, umiejscowienie i średnica króćców przyłączeniowych itp.) uzgadniane z działem technicznym przy sporządzaniu wyceny zasobnika.

ⁿⁱ nie występują w wersji z dwoma wężownicami

ⁿⁱ dla modeli z wężownicą spiralną

