


Podgrzewacze solarne reflex typ S/2

- ▶ pojemnościowy podgrzewacz wody w płaszczu foliowym z dwiema węzownicami
- ▶ do współpracy z dwoma źródłami ciepła (ukt. solarne)
- ▶ dop. ciśnienie pracy, woda grzewcza – 16 bar, woda użytkowa – 10 bar
- ▶ dop. temp. pracy woda grzewcza – 110°C, woda użytkowa – 95°C
- ▶ anoda magnezowa, emaliowane, z otworem rewizyjnym
- ▶ izolacja z pianki poliuretanowej bezfreonowej

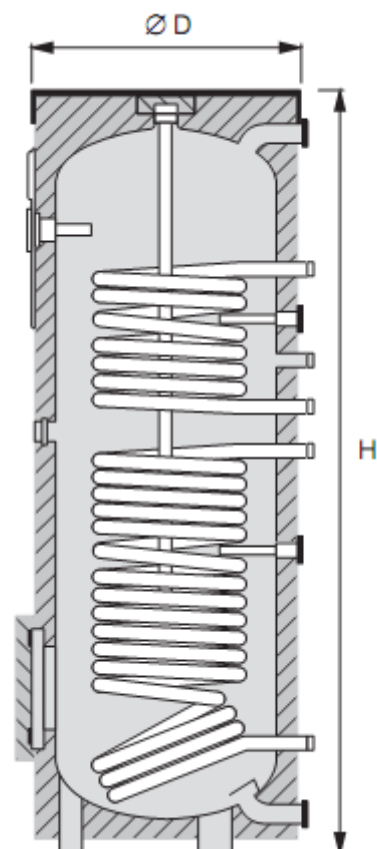

TYP	KOLOR	INDEX	H mm	ØD mm
SF 200 / 2	biały	37.41.000	1473	540
SF 300 / 2	niebieski	30.89.200	1834	600
SF 300 / 2	pomarańczowy	30.89.000	1834	600
SF 300 / 2	srebrny	30.88.600	1834	600
SF 300 / 2	biały	30.86.100	1834	600
SF 300 / 2	szary	36.33.600	1334	700
SF 400 / 2	niebieski	30.70.600	1631	700
SF 400 / 2	pomarańczowy	30.70.400	1631	700
SF 400 / 2	srebrny	36.33.500	1631	700
SF 400 / 2	biały	36.33.700	1631	700
SF 500 / 2	niebieski	30.70.900	1961	700
SF 500 / 2	pomarańczowy	30.70.700	1961	700
SF 500 / 2	srebrny	36.33.300	1961	700
SF 500 / 2	biały	30.86.000	1961	700
SF 750 / 2	biały	30.16.300	2000	910
SF 1000 / 2	biały	30.16.400	2025	1010