

# SUPER GLASS R HT



SG R HT  
100-120

WYMIENNIK PŁASZCZOWY Z GRZĄŁKĄ ELEKTRYCZNĄ



LAT GWARANCJI



ZBIORNIK PO-  
KRYTY EMALIĄ



IPX1



IZOLACJA PO-  
LIURETANOWA



REGULACJA  
TEMPERATURY

- IDEALNY JAKO ZASOBNIK DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- WYMIENNIK PŁASZCZOWY DUŻEJ POWIERZCHNI Z KRÓĆCAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI 1 1/4"
- MINIMALNE OPORY PRZEPŁYWU
- GRZĄŁKA ELEKTRYCZNA O MOCY 1500 W
- PODGRZEWACZ POSIADA KRÓĆCE WODY UŻYTKOWEJ PO LEWEJ STRONIE



*prostota  
montażu*

## Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

|                                           |                | SG 100<br>R HT | SG 120<br>R HT |   |    | SG 100<br>R HT | SG 120<br>R HT |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----|----------------|----------------|
| Pojemność                                 | litry          | 100            | 120            | a | mm | 1030           | 1190           |
| Moc grzałki                               | W              | 1500           | 1500           | b | mm | 585            | 745            |
| Powierzchnia wymiany ciepła               | m <sup>2</sup> | 0,78           | 0,97           |   |    |                |                |
| Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)             | min.           | 232            | 278            |   |    |                |                |
| Moc max pobierana wymiennika* (ΔT = 35°C) | kW             | 14,4           | 16             |   |    |                |                |
| Ilość wody* (ΔT = 35°C)**                 | litry/h        | 354            | 420            |   |    |                |                |
| Moc max pobierana wymiennika* (ΔT = 50°C) | kW             | 10,4           | 12             |   |    |                |                |
| Ilość wody* (ΔT = 50°C)**                 | litry/h        | 179            | 215            |   |    |                |                |
| Wydatek w ciągu 10' (ΔT = 35°C)           | litry          | 142            | 163            |   |    |                |                |
| Dobowe straty energii                     | kWh/24h        | 1,65           | 1,9            |   |    |                |                |

\*zasilanie obiegu grzewczego +80°C — wydatek obiegu grzewczego 2 m<sup>3</sup>/h  
\*\*ilość wody wytworzona przy jednej godzinie pracy, uzyskana przy ogrzewaniu wymiennika płaszczyznowego

|                       | SG 100 R HT PL  | SG 120 R HT PL  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Cennik                |                 |                 |
| Kod handlowy          | 3507001         | 3507002         |
| <b>Cena PLN netto</b> | <b>1 032,00</b> | <b>1 096,89</b> |
| Cena PLN brutto       | 1 259,04        | 1 338,21        |

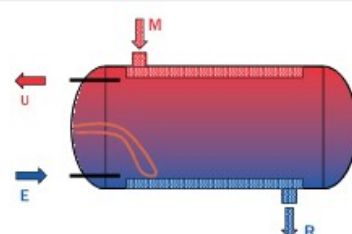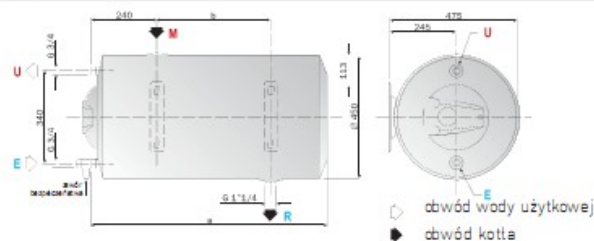

### LEGENDA

E – wejście zimnej wody 3/4" U – wyjście ciepłej wody 3/4" M – wyjście wody z kotła C.O. 1 1/4" R – powrót wody do kotła C.O. 1 1/4"