




Konstrukcja: kolektory poziome wygięte w łuk
– rura $\varnothing$ 32mm, profile pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm.

Ilość otworów: 3

Akcesoria: odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

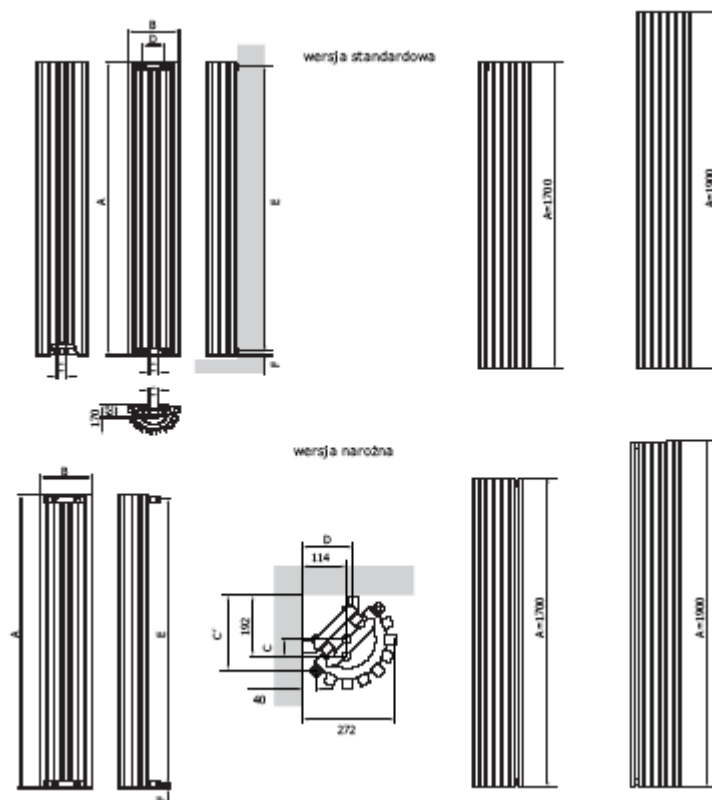

ZC



SC

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	roztaw podłączeń		kolor	wydajność		D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]			

Wersja „Standard”

G-VER-17-2-BI-ZC-00	1700	280	50	-	RAL 9003	1067	1334	120	1650	25
G-VER-19-2-BI-ZC-00	1900	280	50	-	RAL 9003	1187	1484	120	1850	25

Wersja „Corner”

G-VEC-17-2-BI-..-00	1700	280	50	220	RAL 9003	1067	1334	151	1650	25
G-VEC-19-2-BI-..-00	1900	280	50	220	RAL 9003	1187	1484	151	1850	25

.. – podłączenie SC lub ZC

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznac

Dopłaty do ceny grzejników:

– Wszystkie kolory RAL – dopłata 20%

– Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel – dopłata 35%