

wentylatory promieniowe CBM



Zastosowanie

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie i ogrzewanie wody, moduły wentylacyjne, wentylatory na stoły, nawiewniki wentylacyjne itp.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe, dwustronna przepływność powietrza, silnik typu F z gwałtownym startem i blokadą. Osiadłość powietrza i gwałtowny start powietrza.


Ślink elektryczny

Algorytmiczny, jednoczesny 220-240V, 50Hz i 240V, 50Hz, lub 240V, 50Hz, 50Hz. Ogrzewanie (P 10, klasa izolacji B, Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, 0,1% wydajności i ochrony oraz 0,1% projektowania do 1000 godzin (maksymalnie) projektacji obrotowej mogą być dodatkowe rozwiązania.


Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa (obr/min)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)
CBM-100-100	900	0,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1800	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	3000	0,12	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
CBM-240-100	900	0,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	1800	0,12	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	3000	0,12	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
CBM-240-240	900	0,20	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	1800	0,27	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	3000	0,20	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
CBM-270-270	900	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	1800	0,27	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	3000	0,27	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
CBM-270-300	900	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	1800	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	3000	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
CBM-270-360	900	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	1800	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	3000	0,27	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
CBM-300-300	900	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	1800	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	3000	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
CBM-300-360	900	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	1800	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	3000	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
CBM-300-400	900	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	1800	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	3000	0,27	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
CBM-360-360	900	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	1800	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	3000	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
CBM-360-400	900	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	1800	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	3000	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
CBM-360-450	900	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	1800	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	3000	0,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
CBM-400-400	900	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	1800	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	3000	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
CBM-400-450	900	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	1800	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	3000	0,27	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
CBM-450-450	900	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	1800	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	3000	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
CBM-450-500	900	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	1800	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	3000	0,27	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
CBM-500-500	900	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	1800	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	3000	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
CBM-500-550	900	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	1800	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	3000	0,27	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
CBM-550-550	900	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
	1800	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
	3000	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
CBM-550-600	900	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
	1800	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
	3000	0,27	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
CBM-600-600	900	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
	1800	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
	3000	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
CBM-600-650	900	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
	1800	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
	3000	0,27	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
CBM-650-650	900	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	1800	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	3000	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
CBM-650-700	900	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	1800	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	3000	0,27	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
CBM-700-700	900	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
	1800	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
	3000	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
CBM-700-750	900	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
	1800	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
	3000	0,27	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
CBM-750-750	900	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
	1800	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
	3000	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
CBM-750-800	900	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
	1800	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
	3000	0,27	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
CBM-800-800	900	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	1800	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	3000	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
CBM-800-850	900	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	1800	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	3000	0,27	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
CBM-850-850	900	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	1800	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	3000	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
CBM-850-900	900	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	1800	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	3000	0,27	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
CBM-900-900	900	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
	1800	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
	3000	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
CBM-900-950	900	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
	1800	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
	3000	0,27	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
CBM-950-950	900	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
	1800	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
	3000	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
CBM-950-1000	900	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
	1800	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
	3000	0,27	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
CBM-1000-1000	900	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
	1800	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
	3000	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
CBM-1000-1050	900	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
	1800	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
	3000	0,27	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
CBM-1050-1050	900	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
	1800	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
	3000	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
CBM-1050-1100	900	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
	1800	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
	3000	0,27	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
CBM-1100-1100	900	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
	1800	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
	3000	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
CBM-1100-1150	900	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
	1800	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
	3000	0,27	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
CBM-1150-1150	900	0,27	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	1800	0,27	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	3000	0,27	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
CBM-1150-1200	900								

Wymiary [mm]

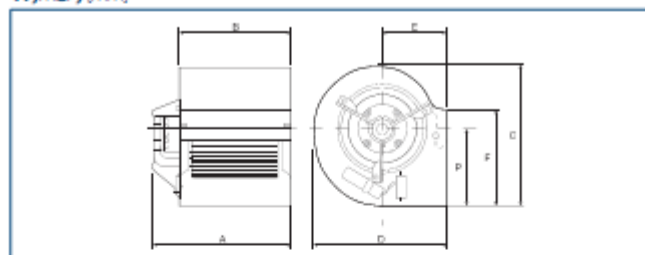

Figury



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CBM-160/180	209	322	322	329	145	210	222	49	514	57	322	55	15	15	6	185
CBM-240/180	319	324	322	331	183	256	226	53	522	57	322	57	40	35	7	217
CBM-240/240	345	322	322	331	183	256	226	53	522	57	322	57	40	35	7	217
CBM-270/200	344	322	440	451	222	300	226	40	424	57	444	57	35	40	7	245
CBM-270/270	379	324	440	451	222	300	226	40	424	57	444	57	35	40	7	245
CBM-320/240	389	322	515	460	230	343	427	52	485	55	517	55	35	55	9	265
CBM-320/320	423	322	515	460	230	343	427	52	485	55	517	55	35	55	9	265
CBM-320/380	520	471	522	550	254	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347

Charakterystyki pracy

