




figura

715

przyłącza
kształtkołnierzowe
prosty

PŁYNOWSKAZ ZE SZKŁEM REFLEKSYJNYM

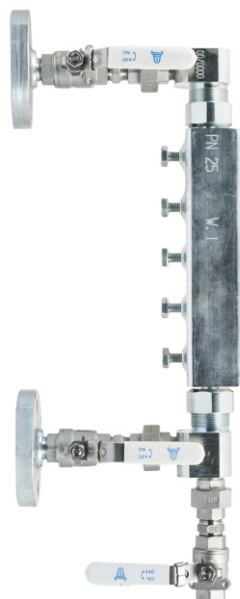

materiał kadłuba	ciśnienie nominalne	wielkość	max. temperatura	ex.indeks
N stal węglowa	D 25 bar	0-IV	150°C	715
	E 40 bar	0-IV	250°C	715S
M stal kwasoodporna	E 40 bar	0-IV	250°C	715SCrNi

CECHY

- kołnierze przyłączeniowe głowic owiercone są na PN 40 jak dla DN20 i wykonane z powierzchniami uszczelniającymi typu E z wypustem wg PN EN 1092-1
- otwór wlotowy w głowicach Φ 15 mm
- możliwość przystosowania płynowskazu do innych długości niż standardowe

ZASTOSOWANIE

- płynowskaz kołnierzowy z ramką 715 jest płynowskazem nieprzechylnym, służącym do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych o ciśnieniu roboczym do 40 bar. Może być stosowany również jako płynowskaz przykołtowy w kotłach o temperaturze roboczej do 150 °C

ZETKAMA
Group

Wydanie 02/2015

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych



ARMAK Sp. z o.o.
ul. Swobodna 9
PL 41-200 Sosnowiectel. +48 32 368 00 79-91
fax +48 32 368 00 95-97e-mail sprzedaz@armak.com.pl
www.armak.com.pl



figura	715
przyłącza kształt	kołnierzowe prosty



MATERIAŁY

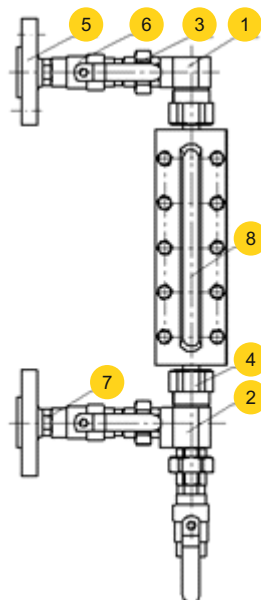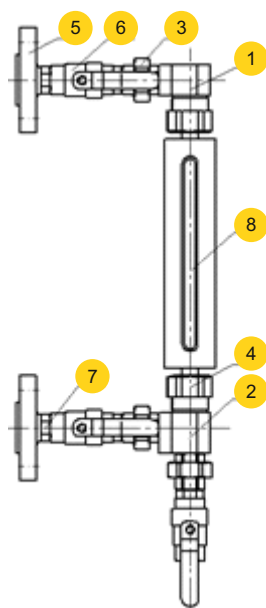

	materiał kadłuba	N		M
	wykonanie	38, 39 (ex.715)	40, 41, 42, 43 (ex.715S)	40, 41, 42, 43 (ex.715SCrNi)
1	głowica górna	S235JR		X6CrNiTi18-10
2	głowica dolna	S235JR		X6CrNiTi18-10
3	śrubunek	1.4401		
4	nakrętka dławnicowa	S235JR		X6CrNiTi18-10
5	kołnierz	S235JR		X6CrNiTi18-10
6	zawór kulowy	1.4401		
7	nypel	1.4401		
8	ramka	P235	S275JR	X6CrNiTi18-10
	temperatura max.	150°C	250°C	250°C



figura


715

przyłącza
kształt

kołnierzowe
prosty



WYMIARY

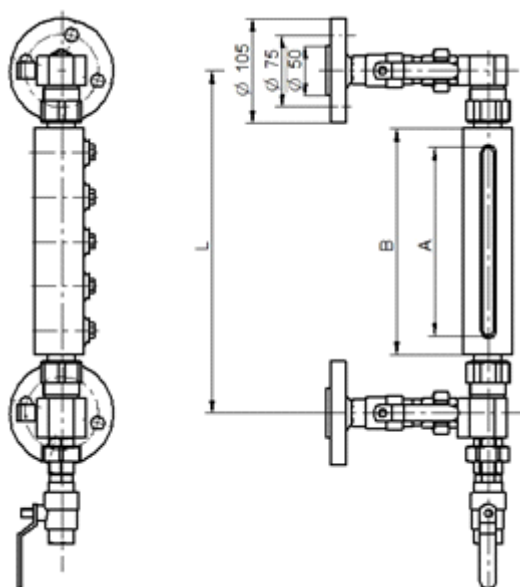

materiał kadłuba I N		wykonanie 38, 39 (ex.715)				zastosowana ramka	(ex.705) PN 25
wielkość	rozstaw osi (L)	długość wżelnika (A)	wymiary szkła	długość ramki (B)			
					kg		kg
0	300	140	165x34x17	180	8,2		8,2
I	340	200	220x34x17	228	9,3		9,3
II	400	260	280x34x17	288	10,5		10,5
III	450	305	320x34x17	335	11,1		11,1
IV	500	320	340x34x17	350	11,6		11,6

ZETKAMA
Group

Wydanie 02/2015

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

ARMAK Sp.z o.o.
ul. Swobodna 9
PL 41-200 Sosnowiec


tel. +48 32 368 00 79-91
fax +48 32 368 00 95-97

e-mail sprzedaz@armak.com.pl
www.armak.com.pl



figura	715
przyłącza kształt	kołnierzowe prosty

WYMIARY

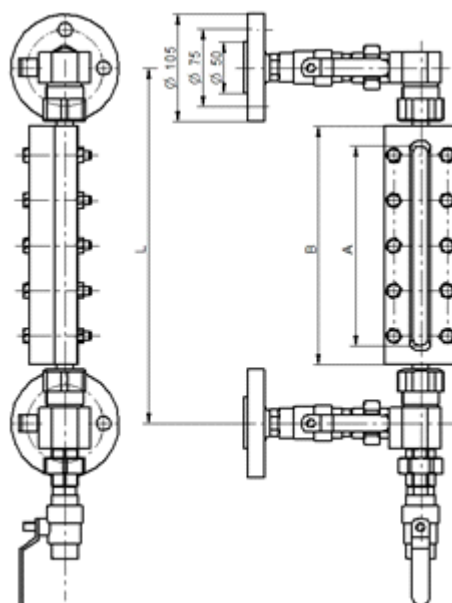


materiał kadłuba N/M		wykonanie 40, 41, 42, 43 (ex.715S, 715SCrNi)				zastosowana ramka	
wielkość	rozstaw osi (L)	długość wżernika (A)	wymiary szkła	długość ramki (B)			(ex.705.01, 705.01CrNi)PN 40
					kg		kg
0	300	140	165x34x17	176	8,2		2,0
I	340	195	220x34x17	232	9,3		2,5
II	400	255	280x34x17	292	10,5		3,5
III	450	295	320x34x17	332	11,1		3,9
IV	500	315	340x34x17	382	11,6		4,2

ZMIANA WYKONANIA

Zmianę wykonania pływoskazu z prawego na lewy (lub odwrotnie) uzyskuje się poprzez poluzowanie nakrętki w śrubunku [3] oraz obrót kołnierza wraz z zaworem kulowym o 180° i obrót kurka spustowego

WYKONANIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYPŁYWOWYM



W przypadku pęknięcia szkła kulki odcinają wypływ czynnika

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

ZETKAMA
Group

Wydanie 02/2015






figura

715

przyłącza
kształtkołnierzowe
proste

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

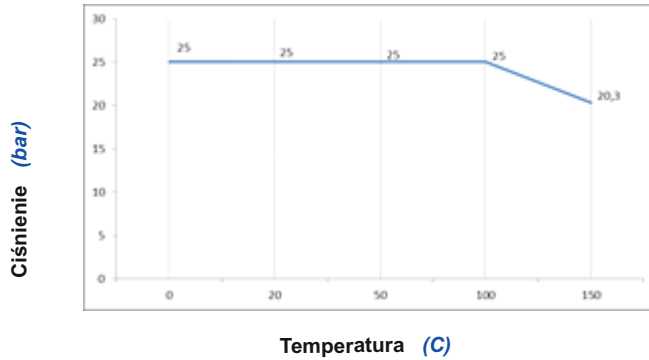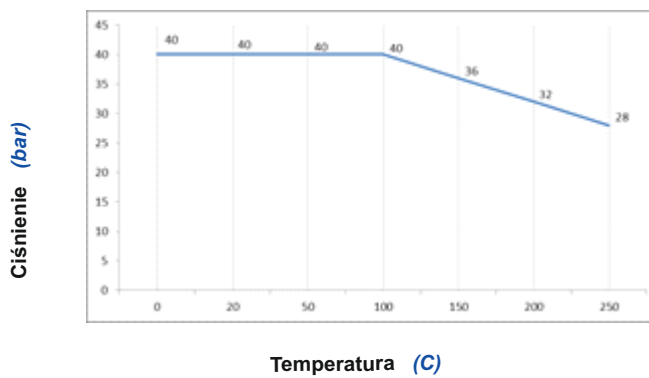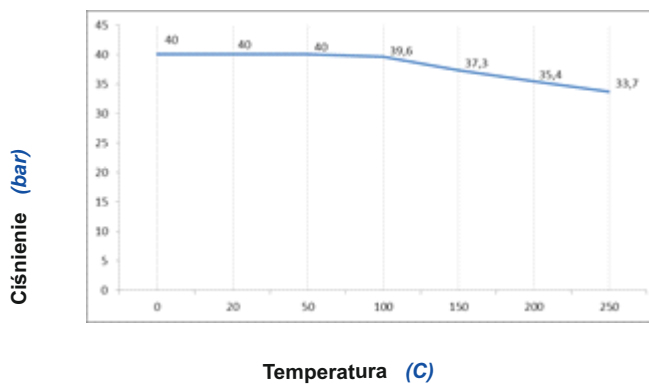Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 25 S235JRObszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 40 S235JRObszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 40 X6CrNiTi18-10ZETKAMA
Group

Wydanie 02/2015

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

ARMAK Sp. z o.o.
ul. Swobodna 9
PL 41-200 Sosnowiectel. +48 32 368 00 79-91
fax +48 32 368 00 95-97e-mail sprzedaz@armak.com.pl
www.armak.com.pl



figura **715**
przyłącza kształt kołnierzonego prostego

WYKONANIA

figura	materiał kadłuba	wielkość	ciśnienie nominalne PN	wykonanie
715	N stal węglowa S235JR	0-IV	D 25bar	38 Tmax 150 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami
				39 Tmax 150 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, z zabezpieczeniem przeciwwpływowym
			E 40bar	40 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem refleksyjnym
				41 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwpływowym
				42 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem transparentnym
	M stal kwasoodporna X6CrNiTi18-10	0-IV	E 40bar	43 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem transparentnym, z zabezpieczeniem przeciwwpływowym
				40 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem refleksyjnym
				41 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem refleksyjnym, z zabezpieczeniem przeciwwpływowym
				42 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem transparentnym
				43 Tmax 250 °C • wykonanie z kurkami kulowymi odcinającymi i śrubunkami, ramka ze szkłem transparentnym, z zabezpieczeniem przeciwwpływowym



figura	715
przyłącza kształt	kołnierzowe prosty



ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu



PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

