

MARS AR 1/P

Gorgier

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5;
rura fi 22 x 1,25 pozioma

Podłączenie: dolne, V 50

Ilość otworów: 2 lub 4 G1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowy

Ciśnienie robocze: do 1 MPa


Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,



OPCJA V 50

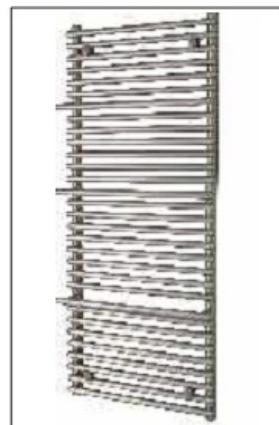

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AR1/P 716/496*	716	496	423	337	450	1014115250	BIAŁY
2.	AR1/P 1126/496*	1126	496	488	389	450	1014115255	
3.	AR1/P 1409/496*	1409	496	703	560	450	1014115260	
4.	AR1/P 1741/496*	1741	496	812	648	450	1014115265	
5.	AR1/P 716/596*	716	596	988	788	550	1011116040	
6.	AR1/P 1126/596	1126	596	902	719	550	1011114310	
7.	AR1/P 1409/596*	1409	596	1043	832	550	1011114610	
8.	AR1/P 1741/596*	1741	596	1254	1000	550	1011114320	
9.	AR1/P 1126/746*	1126	746	1096	874	700	1011114330	
10.	AR1/P 1409/746*	1409	746	1284	1027	700	1011111310	
11.	AR1/P 1741/746*	1741	746	1565	1248	700	1011111320	
12.	AR1/P 716/496 EF*	716	496	423	337	450	1014115414	CHROM EFEKT
13.	AR1/P 1126/496 EF*	1126	496	488	389	450	1014115416	
14.	AR1/P 1409/496 EF*	1409	496	703	560	450	1014115418	
15.	AR1/P 1741/496 EF*	1741	496	812	648	450	1014115420	
16.	AR1/P 716/596 EF*	716	596	988	788	550	1014114522	
17.	AR1/P 1126/596 EF*	1126	596	902	719	550	1014115424	
18.	AR1/P 1409/596 EF*	1409	596	1043	832	550	1014115426	
19.	AR1/P 1741/596 EF*	1741	596	1254	1000	550	1014115428	
20.	AR1/P 1126/746 EF*	1126	746	1096	874	700	1014115432	
21.	AR1/P 1409/746 EF*	1409	746	1284	1027	700	1014115434	
22.	AR1/P 1741/746 EF*	1741	746	1565	1248	700	1014115436	
23.	AR1/P 716/496 CH*	716	496	275	219	450	1014115360	CHROM
24.	AR1/P 1126/496 CH*	1126	496	317	253	450	1014115365	
25.	AR1/P 1409/496 CH*	1409	496	457	364	450	1014115370	
26.	AR1/P 1741/496 CH*	1741	496	528	421	450	1014115375	
27.	AR1/P 716/596 CH*	716	596	642	512	550	1014115377	
28.	AR1/P 1126/596 CH*	1126	596	586	467	550	1014115379	
29.	AR1/P 1409/596 CH*	1409	596	678	541	550	1014115381	
30.	AR1/P 1741/596 CH*	1741	596	815	650	550	1014115383	
31.	AR1/P 716/496 K03*	716	496	275	219	450	1014115390	
32.	AR1/P 1126/496 K03*	1126	496	317	253	450	1014115392	
33.	AR1/P 1409/496 K03*	1409	496	457	364	450	1014115394	KREM 03
34.	AR1/P 1741/496 K03*	1741	496	528	421	450	1014115396	
35.	AR1/P 716/596 K03*	716	596	642	512	550	1014115398	
36.	AR1/P 1126/596 K03*	1126	596	586	467	550	1014115400	
37.	AR1/P 1409/596 K03*	1409	596	678	541	550	1014115402	
38.	AR1/P 1741/596 K03*	1741	596	815	650	550	1014115404	
39.	AR1/P 1126/746 K03*	1126	746	712	568	700	1014115408	
40.	AR1/P 1409/746 K03*	1409	746	834	668	700	1014115410	
41.	AR1/P 1741/746 K03*	1741	746	1017	811	700	1014115412	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AR 1/P 716/496 V50

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

