

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

FLANGED BALL VALVE

ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ



Zastosowanie / Application / Применение

Gaz, substancje ropopochodne oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 97/23/WE

Gas, petrochemical substances and other fluids in group 1 according to Directive 97/23/EC

Газ, нефтепродукты и другие среды группы 1 согласно Директиве 97/23/EC

Charakterystyka / Characteristic / Описание

- pełen przełot / full bore / полный проход
- kula pływająca / floating ball / плавающий шар
- uszczelnienie trzpienia: dławnica + O-ring / stem sealing: gland + O-ring / сопниковое уплотнение штока + Оринг
- zawór rozbierny / split body / разборная конструкция
- korpus w formie monobloku / wafer type valve /
- możliwość wykonania kompensacji / compensation as an option / компенсация под заказ

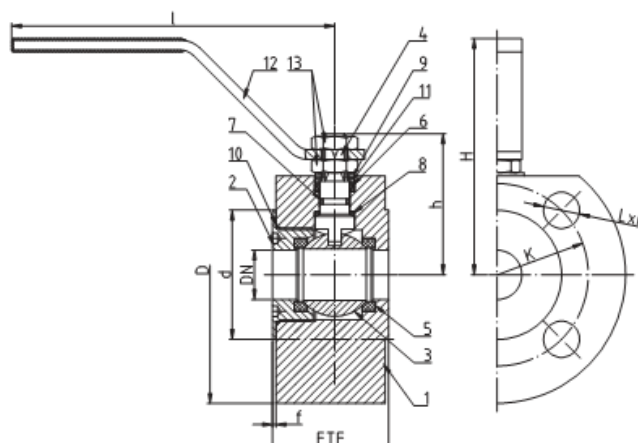


Tabela wymiarowa / Dimensions / Размеры

DN	PS [bar]	FTF [mm]	D [mm]	d [mm]	f [mm]	K [mm]	L [mm]	n [mm]	h [mm]	l [mm]	H [mm]	Kvs [m ³ /h]	Waga [kg]	M [Nm]
10	63 100	45	100	40	2	70	14	4	57	140	100			9
15	63 100	45	105	45	2	75	14	4	57	140	100	14,7		9
20	63 100	55	130	58	2	90	18	4	64	140	105	26,2		10 15
25	63 100	60	140	68	2	100	18	4	69	140	110	40,9		23 35
32	63 100	70	155	78	2	110	22	4	85	195	143	67,0		37 56

Kolnierze przyłączeniowe wg: / Flanged connections acc. to: / Фланцы согласно: PN-EN 1092-1:2001.

Powierzchnia uszczelniająca kolnierzy: typ B. / Flange facing type: B. / Уплотнительная поверхность фланцев тип B.

M – maksymalny moment otwarcia kurka kulowego / Maximal opening torque / Максимальный крутящий момент