

Zawór klapowy zwrotny z przyłączem rowkowym

PPOŻ



Na zdjęciu DN100

Opis wyrobu:

- Zwarta konstrukcja - wysoka szczelność
- Dysk ze stali nierdzewnej zabezpieczony od strony przepływu uszczelką z gumy EPDM
- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 450-10
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 i ANSI/AWWA C550
- Połączenia i przyłącz wg. AWWA C606 & ISO 6182
- Zgodność wyrobu z UL, FM, VdS

Zastosowanie:

W instalacjach przeciwpożarowych o temperaturze od 0°C to +70°C


Wersje wykonania:



Pierścień gniazda ze stali nierdzewnej
Korek wykonany z brązu,

Testy:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z FM, UL, VdS, EN-12266
Szczelność zamknięcia: 1,5 x PN
Wytrzymałość korpusu: 2 x PN

Montaż:

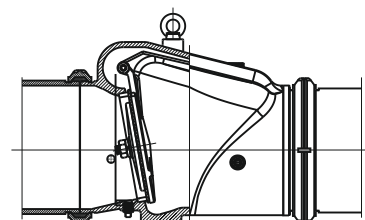

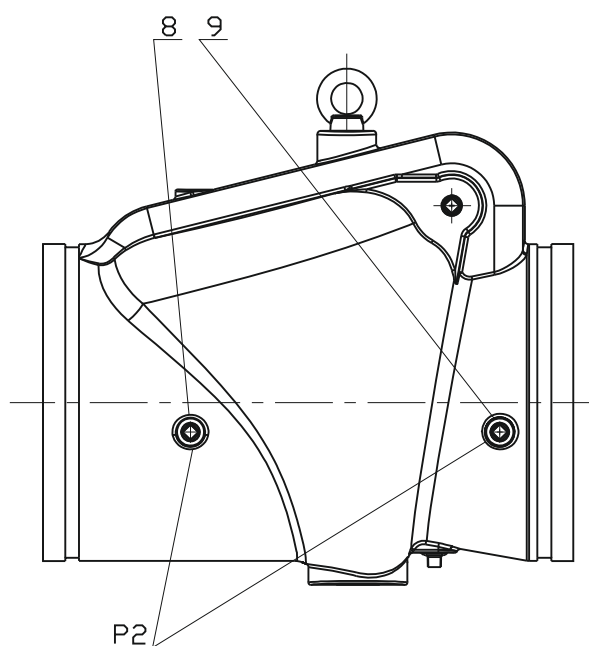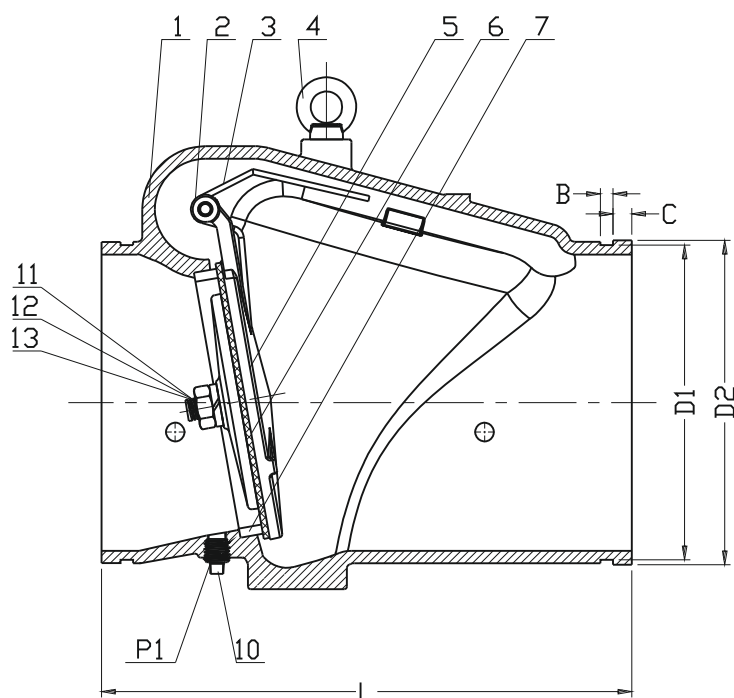

Nr	Część	Materiał	Nr	Część	Materiał
1	Korpus	ASTM A536, 65-45-12	6	Pierścień uszczelniający	EPDM; EN ISO 1629
2	Sworzeń	Stal nierdzewna 1.4021 EN 10088-1	7	Pierścień gniazda	ASTM B62 C83600
3	Sprężyna	Stal nierdzewna 1.4301 EN 10088-1	8, 9, 10,	Korek	Żeliwo ocynkowane
4	Śruba	Stal Fe/Zn5	11	Śruba	Stal nierdzewna 1.4301 EN 10088-1
5	Dysk	DN50-100 Stal nierdzewna 1.4301 DN150-300 ASTM A536, 65-45-12	12	Podkładka	Stal nierdzewna 1.4301 EN 10088-1
			13	Nakrętka	Stal nierdzewna 1.4301 EN 10088-1

Nr części	CE	UL	FM	VdS	DN		PS	L	D1	D2	B	C	P1	P2	Masa
					[inch]	[mm]	[PSI]						[mm]		[kg]
6251-0050-8E300	v	v	v	v	2"	50	300	171	57.15	60.3	7.93	15.88	1/2-14NPT	3/8-18NPT	3.3
6251-0065-8E300	v	v	v	v	-	65		184	69.09	76.1	7.93	15.88	1/2-14NPT	3/8-18NPT	3.7
6251-0073-8E300	v	v	v	-	2.5"	-		184	69.09	73	7.93	15.88	1/2-14NPT	3/8-18NPT	3.7
6251-0080-8E300	v	v	v	v	3"	80		197	84.94	88.9	7.93	15.88	1/2-14NPT	3/8-18NPT	4.7
6251-0100-8E300	v	v	v	v	4"	100		210	110.08	114.3	9.53	15.88	1/2-14NPT	1/2-14NPT	7.5
6251-0125-8E300	v	-	-	v	-	125		248	137.03	139.7	9.53	15.88	1/2-14NPT	1/2-14NPT	10
6251-0141-8E300	v	-	-	-	5"	-		248	137.03	141	9.53	15.88	1/2-14NPT	1/2-14NPT	10
6251-0150-8E300	v	v	v	v	-	150		324	163.96	168.3	9.53	15.88	1/2-14NPT	1/2-14NPT	16.2
6251-0165-8E300	v	v	v	-	6"	-		324	163.96	165.1	9.53	15.88	1/2-14NPT	1/2-14NPT	16.2
6251-0200-8E300	v	v	v	v	8"	200		371	214.4	219.1	11.13	19.05	1/2-14NPT	1/2-14NPT	27
6251-0250-8E300	v	v	v	v	10"	250		457	268.28	273	12.7	19.05	1/2-14NPT	1/2-14NPT	52
6251-0300-8E300	v	v	v	v	12"	300		535	318.29	323.9	12.7	19.05	1/2-14NPT	1/2-14NPT	75.6

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.