




Konstrukcja: kolektory poziome o przekroju prostokąta 30x40mm, profile pionowe o przekroju kwadratu 20x20mm.

Ilość otworów: 3

Akcesoria: lustro, odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

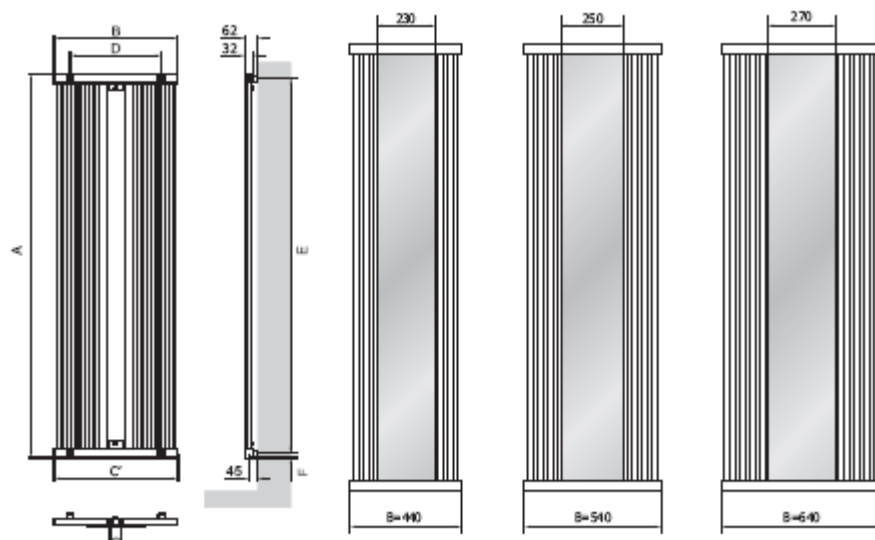

Z6



P2



kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw połączeń		kolor	wydajność		D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]			
G-INT-17-4-BL-.-00	1700	440	50	30	RAL 9003	615	768	300	1660	21
G-INT-17-5-BL-.-00		540	50		RAL 9003	765	956	400	1660	21
G-INT-17-6-BL-.-00		640	50		RAL 9003	1051	1314	500	1660	21
G-INT-19-4-BL-.-00	1900	440	50	30	RAL 9003	722	903	300	1860	21
G-INT-19-5-BL-.-00		540	50		RAL 9003	900	1125	400	1860	21
G-INT-19-6-BL-.-00		640	50		RAL 9003	1239	1549	500	1860	21

.- podłączenie Z6 lub P2

B i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznac

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL – dopłata 20%
- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel – dopłata 35%