

PANELE DO HYDROMASAŻU TOTEM





Do paneli do hydromasażu **JET** i **NAUTILUS** zalecane jest wykonanie doprowadzenia wody zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach przygotowania budowlanego"; tzn. po środku szerokości paneli, na wysokości 110 - 120 cm od dna brodzika, rurką z zewnętrznym gwintem G 1/2".

Minimalna temperatura gorącej wody: 50°C Maksymalne ciśnienie wody w czasie pracy: 5 barów
Minimalne ciśnienie wody w czasie pracy: 2 bary Zalecane ciśnienie wody w czasie pracy: 3 bary



NAUTILUS

Jest kolejnym z serii paneli do hydromasażu. Jego szklana powierzchnia czołowa powoduje, że jest on wskazany do montowania w całkowicie przeszklonych kabinach prysznicowych.

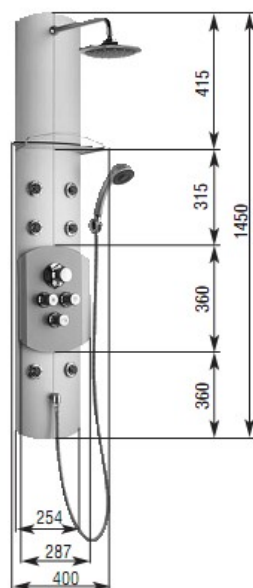

JET

Panel do hydromasażu z aluminiową obudową, o specjalnie wykończonej powierzchni, do montażu w kabinach prysznicowych. Ma sześć dysz do hydromasażu, których kierunek strumienia można ustawiać. Posiada też stałą głowicę prysznicową oraz prysznic ręczny z wielofunkcyjną głowicą. Na ścianie czołowej panelu znajdują się elementy sterujące oraz bateria z termostatem. Panel uzupełnia akrylowa półeczka. Produkt można zamontować na ścianie łazienki, lub w rogu kabiny prysznicowej.

