

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pierwszy bieg moc [kW]	natężenie [A]	prędkość obrotowa [obr./min]	drugi bieg moc [kW]	natężenie [A]	wydajność max. [m³/h]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	nr artykułu
Silniki jednobiegowe czterobiegowe									
ILHT/4-035	1415	0,55	1,4				3500	56	41021010
ILHT/4-050	1415	0,75	1,7				5000	59	41021020
ILHT/4-060	1420	1,50	3,2				7000	62	41021030
ILHT/4-065	1430	2,20	4,6				10000	64	41021040
Silniki jednobiegowe sześciobiegowe									
ILHT/6-035	940	0,25	1,0				2333	50	41021050
ILHT/6-050	940	0,25	1,0				3333	51	41021060
ILHT/6-060	940	0,37	1,2				4667	53	41021070
ILHT/6-065	930	0,75	2,0				6667	56	41021070
ILHT/6-085	950	1,10	2,8				8400	58	41021090
ILHT/6-110	940	2,20	5,4				12500	60	41021100
ILHT/6-140	960	3,00	6,8				15000	63	41021110
ILHT/6-190	955	5,50	12,2				19000	64	41021120
Silniki jednobiegowe ośmiobiegowe									
ILHT/8-065	700	0,37	1,4				5000	49	41021160
ILHT/8-085	700	0,55	1,9				6300	52	41021170
ILHT/8-110	700	1,10	3,4				9375	54	41021180
ILHT/8-140	695	1,50	4,0				11250	57	41021190
ILHT/8-190	720	3,00	7,2				14250	58	41021200

* 6 m od wylotu wentylatora


Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pierwszy bieg moc [kW]	natężenie [A]	prędkość obrotowa [obr./min]	drugi bieg moc [kW]	natężenie [A]	wydajność max. [m³/h]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	nr artykułu
Silnik dwubiegowy 4/6 biegunów									
ILHT/4/6-050	1415	0,75	2,0	940	0,25	1,3	5000	59	
ILHT/4/6-060	1420	1,50	3,7	940	0,37	1,7	7000	62	41021201
ILHT/4/6-065	1445	3,00	6,8	975	1,00	4,1	10000	64	41021210
Silnik dwubiegowy 4/8 biegunów									
ILHT/4/8-035	1360	0,60	1,9	690	0,15	0,9	3500	56	41021220
ILHT/4/8-050	1380	0,80	2,0	690	0,20	1,0	5000	59	41021230
ILHT/4/8-060	1390	1,60	4,1	700	0,40	1,8	7000	62	41021240
ILHT/4/8-065	1415	2,80	6,1	715	0,70	2,4	10000	64	41021250
Silnik dwubiegowy 6/8 biegunów									
ILHT/6/8-035	940	0,55	2,1	700	0,14	1,2	2333	50	41021260
ILHT/6/8-050	940	0,55	2,1	700	0,14	1,2	3333	51	41021270
ILHT/6/8-060	930	0,55	2,1	690	0,14	1,2	4667	53	41021280
ILHT/6/8-065	950	1,10	3,6	720	0,55	2,5	6667	56	41021290
ILHT/6/8-085	965	1,10	3,6	720	0,55	2,5	8400	58	41021300
ILHT/6/8-110	985	3,00	8,0	725	0,75	3,8	12500	60	41021310
ILHT/6/8-140	960	4,00	11,3	695	1,10	4,8	15000	63	
Silnik dwubiegowy 6/12 biegunów									
ILHT/6/12-110	950	4,00	12,6	470	1,00	5,1	12500	60	41021130
ILHT/6/12-140	950	4,00	12,6	470	1,00	5,1	15000	63	41021140
ILHT/6/12-190	975	5,50	14,1	480	1,10	5,4	19000	64	41021150

* 6 m od wylotu wentylatora

Wymiary [mm]

Wymiary przy montażu z poziomym wałem napędowym.

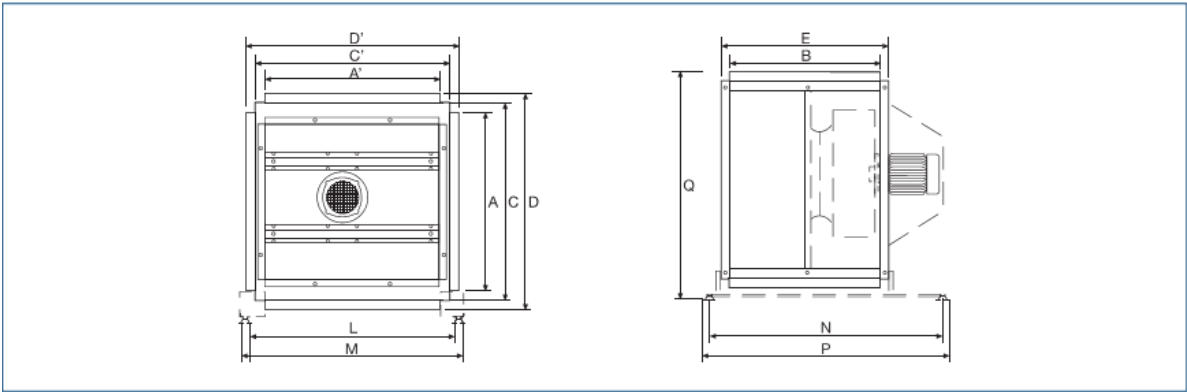

Typ	A	B	C	D	E	L	M	N	P	Q	Masa [kg]
35	700	600	780	850	675	727	927	1038	1122	928	70
50	700	600	780	850	675	727	927	1038	1122	928	90
60	800	700	880	950	775	827	1027	1182	1266	1028	110
65	800	700	880	950	775	827	1027	1182	1266	1028	135
85	900	800	1015	1085	875	962	1162	1330	1414	1175	145
110	900	800	1015	1085	875	962	1162	1330	1414	1175	160
140	1000	900	1115	1185	975	1062	1262	1430	1514	1275	175
190	1100	1000	1215	1315	1075	1162	1362	1530	1614	1375	210