

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Nazwa części	Wykonanie standardowe
Wał silnika	stal nierdzewna
Korpus silnika	ZI 200
Uszczelnienie mechaniczne	grafitowo ceramiczne
Wirnik pompy	ZI 200
Podstawa pompy	ZI 200

część hydrauliczna

- monoblokowy żeliwny odlew korpusu silnika i pompy
- wirnik żeliwny typu VORTEX
- żeliwna podstawa pompy
- podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową

silnik

- suchy ekologiczny
- jedno lub trójfazowy asynchroniczny do pracy ciągłej
- łożyska kulkowe
- stopień ochrony IP68
- klasa izolacji F
- napięcia 1x230-240V lub 3x400-415V
- częstotliwość 50Hz


ZALETY

- nowoczesna technologia
- ergonomiczny kształt
- pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia
- 10 m przewód zasilający
- zabezpieczony termicznie
- w wersji jednofazowej:
 - wbudowany kondensator
 - wyłącznik pływakowy
 - przewód zasilający zakończony wtyczką
 - możliwość regulacji długości ramienia pływaka


PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Typ pompy	Zasilanie [V]	Moc [kW]	Obroty [min ⁻¹]	Prąd znam. In [A]	Kondensator C[μF]	Klasa izolacji
IF 40 N	1~230-240	0,30	2900	2,2	8	F
IF 50 N	1~230-240	0,37	2900	2,8	8	F
IF 75 N	1~230-240	0,55	2900	4,1	14	F
IF 75T N	3~400-415	0,55	2900	1,75	-	F
IF 100 N	1~230-240	0,75	2900	5,7	20	F
IF 100T N	3~400-415	0,75	2900	2,4	-	F


PRZYKŁADY INSTALACJI

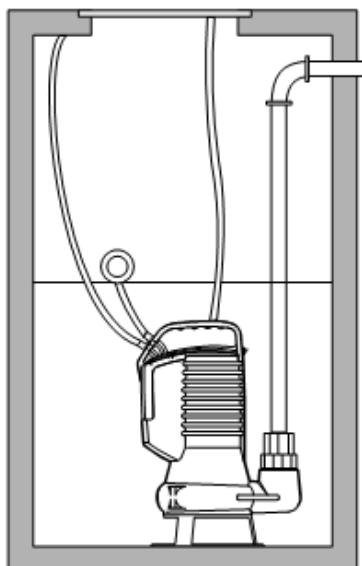

Instalacja stała z rurociągiem tłocznym z PE.

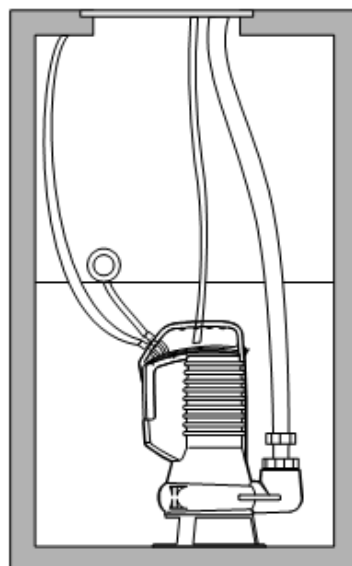

Instalacja przenośna z przewodem elastycznym.

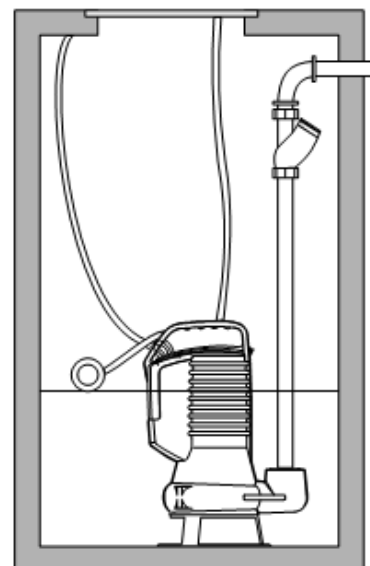

Instalacja stała ze stalowym rurociągiem tłocznym.