

DIPOL

Gorgiel

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy typu kwadrat 30 x 30 x 1,5
rura fi 16 x 1,25

Podłączenie: dolne V 50, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2"


Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki

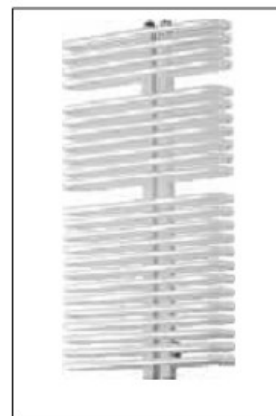

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	A 112	420	501	423	340	50
2.	A 113	620	501	661	527	50
3.	A 114	860	501	902	714	50
4.	A 115	1100	501	1174	927	50

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

