

wentylatory chemooodporne VISP, RVISP



VISP



RVISP

Zastosowanie

Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zwinającego agresywnie zwłoki chemiczne (gazy, kwasy, oleje), do odprowadzania pyłu, dymu, kąpieli, itp. Odpowiadają do pracy w stężeniach gazów, parach chemicznych.

Konstrukcja

Najbardziej odporny wentylator promieniowy o najlepszym stosunku Ciężarowa, wytrzymałość i wielkość wykonania do kosztu jest wentylator UV polipropylen. Ciężarowa standardowa jest z tworzywa, wykonana z polipropylenu, wytrzymała dynamicznie ISO 1040. Tężeć może wlot i wylot wentylatora do standardu nierdzewny, wykonany z nierdzewnej stali. Wlot i wylot wentylatora może być wykonany z gumy, wykonany z gumy, wykonany z gumy, wykonany z gumy. Średnica standardowa jest z tworzywa, wykonana z tworzywa, wykonana z tworzywa, wykonana z tworzywa. Wentylatory standardowe odpowiadają wariantom ISO 1040. Na życzenie wentylatory mogą być wykonane w innych figurach ISO 1040 i ISO 1040, z wyjątkiem wentylatora S-10, który odpowiada figurze ISO 1040. Wentylatory w innych figurach na życzenie (maksymalnie 10 figur w wykonaniu ISO). Wentylatory wykonany jest zgodnie z ASME B1.5.1 i ISO 1040. Wentylatory posiadają oznaczenie CE. Najwyższa temperatura pracy wynosi 40°C. Temperatura dozwolona wlotu -50°C do 40°C. Wykonanie i montaż zgodnie z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group.

Średnica wentylatora

Aby określić średnicę wentylatora, należy podać średnicę wentylatora (S-10) lub średnicę wentylatora (S-10). Średnica wentylatora jest standardowa (ISO 1040 i ISO 1040), posiadająca oznaczenie CE. Klasa izolacji wentylatora jest IP 55. Średnica wentylatora jest standardowa (ISO 1040 i ISO 1040), posiadająca oznaczenie CE. Projektowanie wentylatora jest zgodne z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group. Średnica wentylatora jest zgodna z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group.

Wykonanie specjalne

Specjalne wykonanie wentylatorów chemooodpornych zgodnie z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group. Wentylatory wykonany jest zgodnie z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group. Wentylatory wykonany jest zgodnie z wytycznymi Instytutu Venturum Industrial Group.

Oznaczenie




Akcesoria




Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	moc nominalna [kW]	napięcie [V]	natężenie znam. [A]	wydajność max. [m³/h]	ciśnienie max. [Pa]	masa [kg]	nr artykułu
(R) VISP/6-15-018T	880	0,18	400	0,60	280	46	12,0	47015100
(R) VISP/4-15-025T	1350	0,25	400	0,71	440	110	12,0	47015110
(R) VISP/4-15-025S	1350	0,25	230	2,30	440	110	12,5	47015115
(R) VISP/2-15-037T	2730	0,37	400	0,90	860	430	12,3	47015120
(R) VISP/2-15-037S	2800	0,37	230	3,00	860	430	12,7	47015125
(R) VISP/6-20-018T	880	0,18	400	0,60	860	115	13,0	47015600
(R) VISP/4-20-025T	1350	0,25	400	0,71	1320	240	13,2	47015610
(R) VISP/4-20-025S	1350	0,25	230	2,30	1320	240	13,7	47015615
(R) VISP/2-20-075T	2770	0,75	400	1,70	1400	1040	20,5	47015620
(R) VISP/2-20-075S	2820	0,75	230	5,20	1400	1040	20,5	47015625
(R) VISP/2-20-110T	2770	1,10	400	2,45	1950	1040	21,7	47015630
(R) VISP/2-20-110S	1820	1,10	230	7,90	1950	1040	20,5	47015635
(R) VISP/6-25-018T	880	0,18	400	0,60	1550	150	16,0	47015640
(R) VISP/4-25-037T	1380	0,37	400	0,98	2410	370	16,5	47015650
(R) VISP/4-25-037S	1360	0,37	230	3,10	2410	370	17,0	47015655
(R) VISP/2-25-220T	2845	2,20	400	4,60	2000	1450	27,5	47015670
(R) VISP/2-25-300T	2835	3,00	400	6,50	3450	1450	29,0	47015680
(R) VISP/6-30-055T	900	0,55	400	1,65	3050	220	27,0	47015690
(R) VISP/4-30-150T	1420	1,50	400	3,40	4820	560	31,5	47015700
(R) VISP/4-30-150S	1400	1,50	230	9,30	4820	560	31,5	47015705
(R) VISP/8-35-150T	710	1,50	400	4,20	5500	280	59,0	47015710
(R) VISP/6-35-220T	955	2,20	400	5,40	7000	450	59,0	47015720
(R) VISP/4-35-550T	1450	5,50	400	10,90	8400	1090	74,0	47015730
(R) VISP/4-35-750T	1455	7,50	400	14,40	10100	1090	80,0	47015740

Figury wentylatorów (widok od strony silnika)

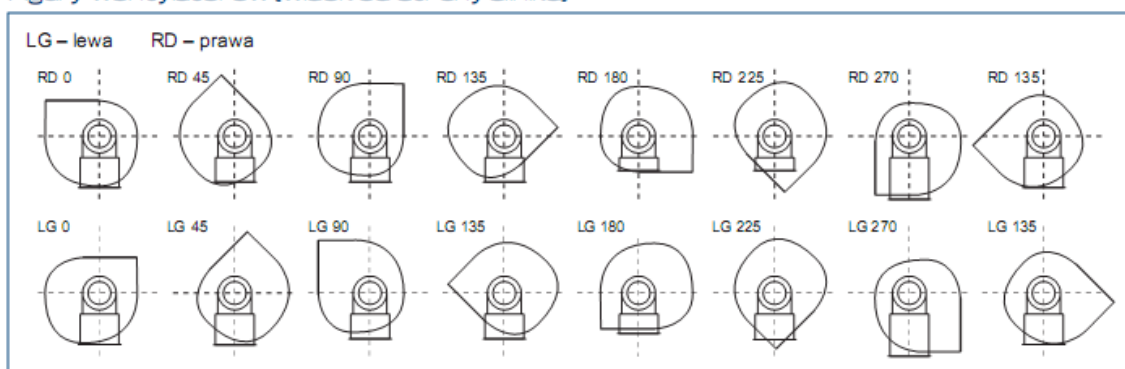


Budowa wentylatora

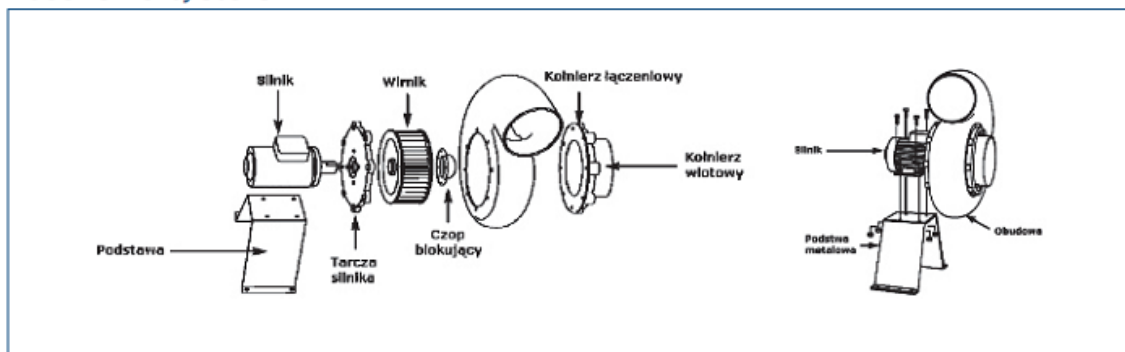


wentylatory chemoodporne **VISP, RVISP**

Zastosowanie w instalacji wentylacyjnej

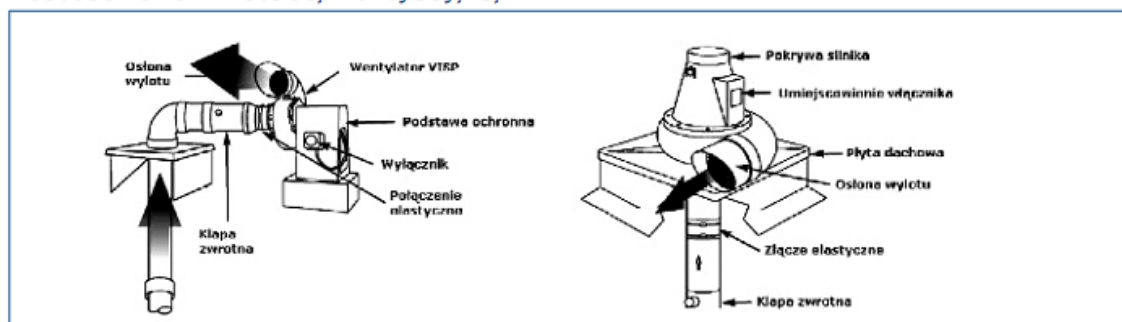


Wymiary [mm]

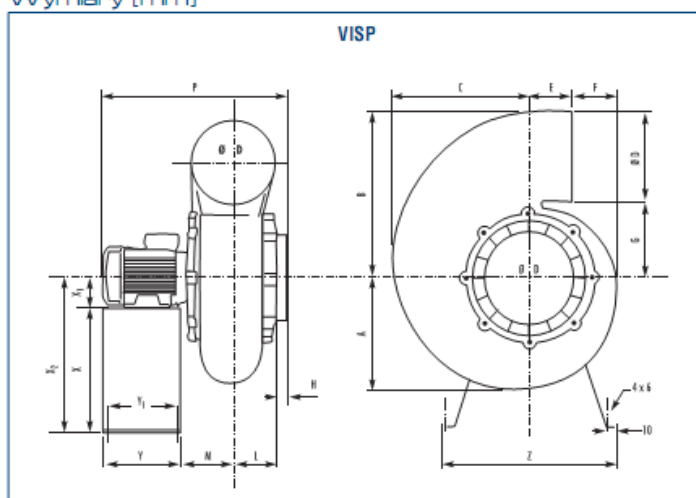

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y1	Z	X	X1
15	170	240	203	125	100	32	115	30	70	80	360	180	160	340	240	71
20	208	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180	160	340	240	71/80*
25	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	415	180	160	420	300	71/90*
30	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	505	240	220	460	270	80/90*
35	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	730	350	314	600	468	112

* - w zależności od wielkości mechanicznej silnika

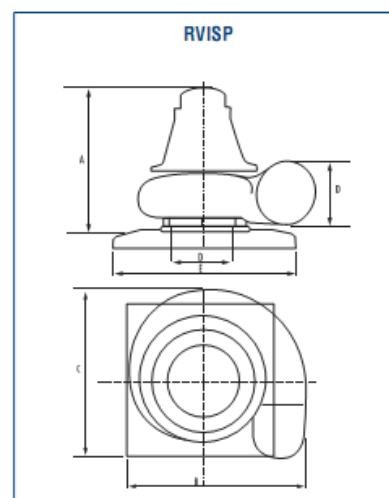

Typ	A	B	C	D	E
20	460	590	555	160	547x547
25	500	640	590	200	547x547
30	600	750	650	250	547x547
35	880	950	850	315	700x700

Charakterystyka akustyczna

	VISP 15		VISP 20		VISP 25			VISP 30		VISP 35	
	punkt 1	punkt 2	punkt 1	punkt 2	punkt 1	punkt 2	punkt 3	punkt 1	punkt 2	punkt 1	punkt 2
obroty [rpm]	1450	1450	1450	1450	1450	1450	2870	1450	1450	1450	1450
wydajność [m³/h]	39	251	445	660	662	1330	3079	915	2481	6120	10080
ciśnienie stat. [Pa]	109	87	217	199	350	318	1046	552	477	750	625
częstotliwość [Hz]	125	50,5	55,3	65,1	67,6	70,1	72,2	84	75,1	60,6	74,5
	250	51,6	51,7	64,9	65,3	70,8	70,6	86,9	76,5	68,5	68,2
	500	52,7	52,1	63,8	64,8	70,1	72,1	85	76,9	75,5	68,4
	1000	46,8	49,8	61	61,9	69,8	70,5	87,2	73,2	74,2	67,4
	2000	39,2	41,8	52,3	53	59,8	62,1	82,3	68,5	71	61,2
	4000	32,8	36,9	50,6	51,33	54,7	59,2	79,6	63,9	66,7	61,3
Lw (dB)	57	58,9	70,1	71,5	76,4	77,7	92,7	82	79,5	82,4	87,9
Lw (dBA)	52,2	53,7	65,3	66,2	72,7	73,9	90,6	78,2	78,4	77,3	86