


ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY typu WJ – JUNIOR


Podumywalkowy lub nadumywalkowy

bezciśnieniowy lub ciśnieniowy


WYMIARY OGRZEWACZA

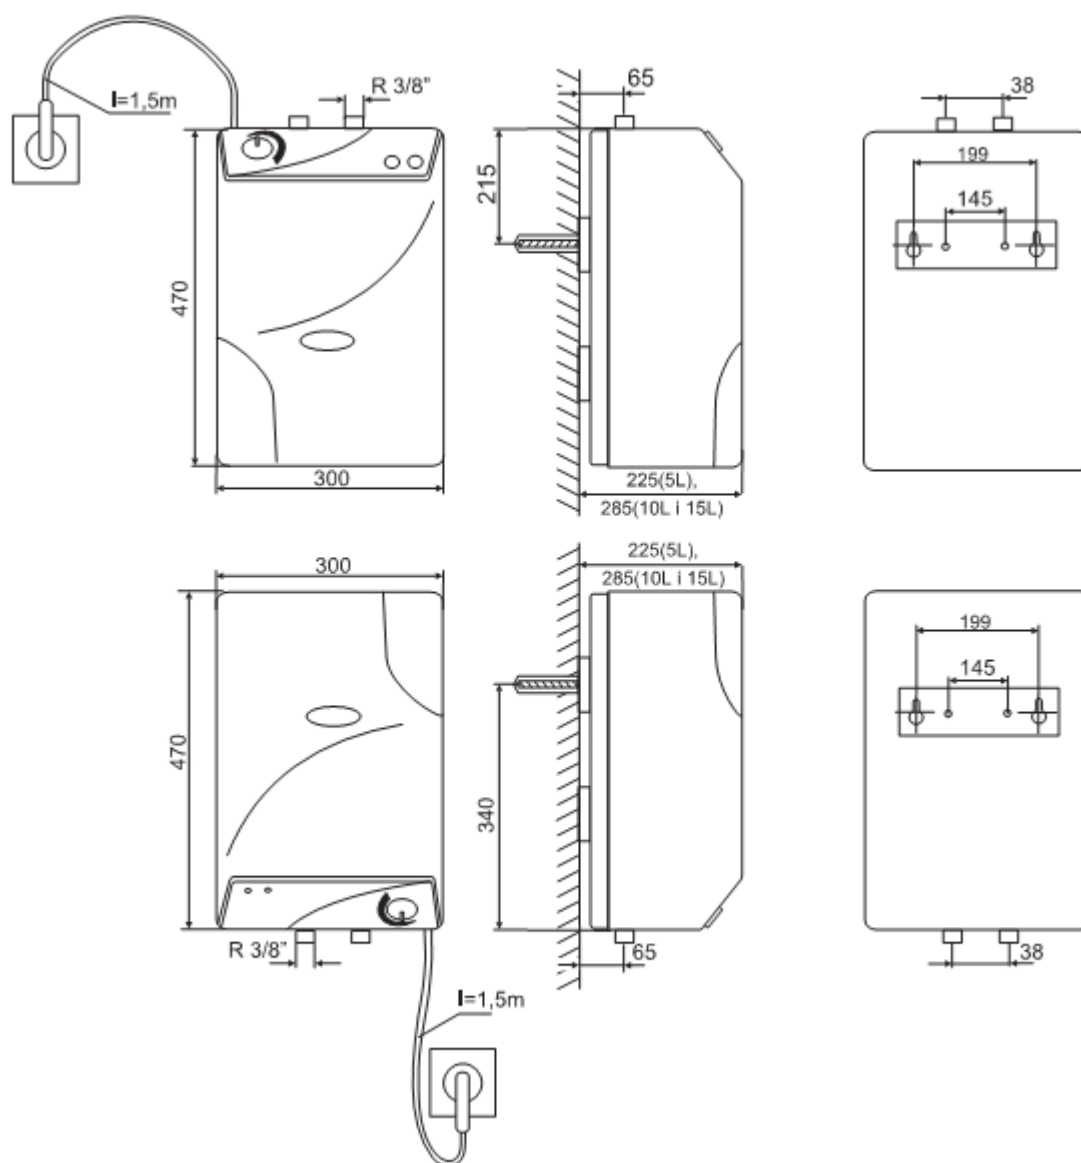

Typ ogrzewacza	Jedn.m.	JUNIOR 5	JUNIOR 10	JUNIOR 15
Pojemność znamionowa	dm ³	5	10	15
Napięcie znamionowe	V	~ 230		
Moc grzałki	kW	1,5	1,5	1,5
Maksymalna temperatura wody	°C	80	80	80
Czas nagrzewania dla $\Delta t = 60^{\circ}\text{C}$	min.	ok. 14	ok. 28	ok. 42
Samoczynny spadek temperatury wody	K/h	0,9	0,85	0,81
Dobowe straty energii elektrycznej	kW/24h	0,3	0,45	0,6
Maksymalne ciśnienie wody	MPa	0,6		
Podłączenie wody		R 3/8"		
Waga netto ((bez wody)	kg	7,6	9,2	10,7

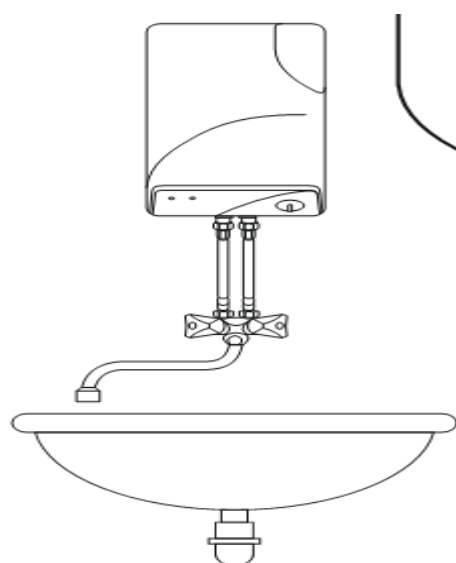

JUNIOR 5P
JUNIOR 10P
JUNIOR 15P

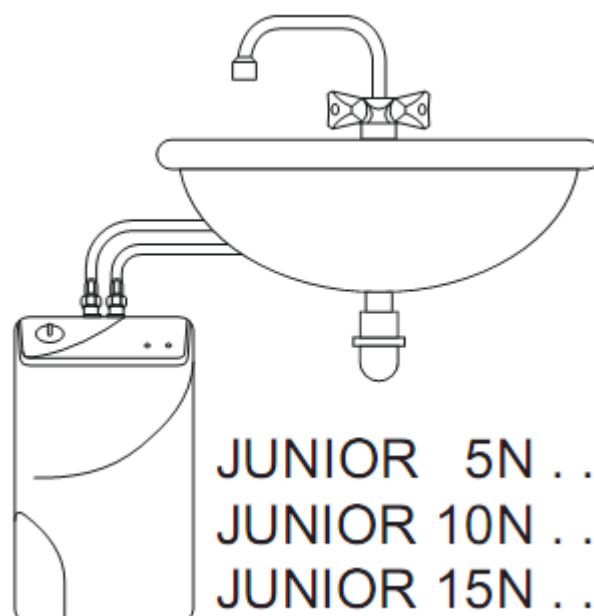

JUNIOR 5N . .
JUNIOR 10N . .
JUNIOR 15N . .

1. ZASTOSOWANIE

Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody typu JUNIOR służy do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 80°C na potrzeby gospodarstwa domowego, sklepu, warsztatu itp. Urządzenie produkowane jest w wersji nadumywalkowej i podumywalkowej o pojemności 5, 10 i 15l. Może ono pracować zarówno w układzie ciśnieniowym do 6 bar jako ogrzewacz zamknięty dla jednego lub kilku punktów odbioru ciepłej wody, jak i w układzie bezciśnieniowym jako ogrzewacz otwarty z jednym punktem odbioru ciepłej wody.

Ogrzewacz nie może być instalowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C.