

WB 130K

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE


Powierzchnia wymiany ciepła	0,2 m ²
Pojemność płaszczu	1,0 dm ³
Pojemność węzownicy	0,7 dm ³
Masa:	
- przyłącza kołnierzowe	8,3 kg
- przyłącza gwintowane	3,3 kg

PARAMETRY PRACY

Maks. temp. pracy	203 °C
Min. temp. pracy	0 °C
Maks. ciśnienie	16 bar
Ciśnienie próbne	25 bar

PRZYŁĄCZA

K1 Włot czynnika grzewczego	DN20 / R ¾"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN20 / R ¾"
K3 Włot czynnika ogrzewanego	DN40 / R 1½"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN40 / R 1½"

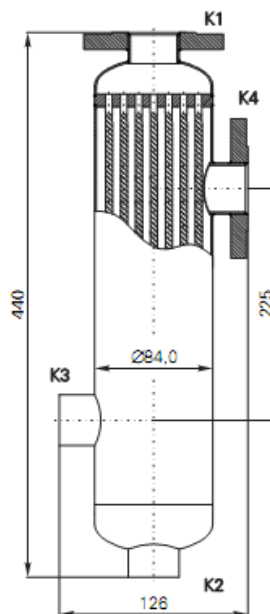

WYKONANIE

MATERIAŁ

316L

WĘŻOWNICA

karbowana

PRZYŁĄCZA

kołnierze nierdzewne
do spawania
gwintowane

ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepła WB są stosowane w pompowych instalacjach podgrzewania wody basenowej, centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i niskoparametrowych systemów solarnych.