




Konstrukcja: rama – profil o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome oraz dodatkowe wieszaki wygięte w „C” – rura Ø 22mm.

Ilość otworów: 2 lub 3 w wersji z podejściem na grzałkę.

Akcesoria: odpowietrznik, konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie, w komplecie z kołkami rozporowymi, stopka podtrzymująca grzejnik.

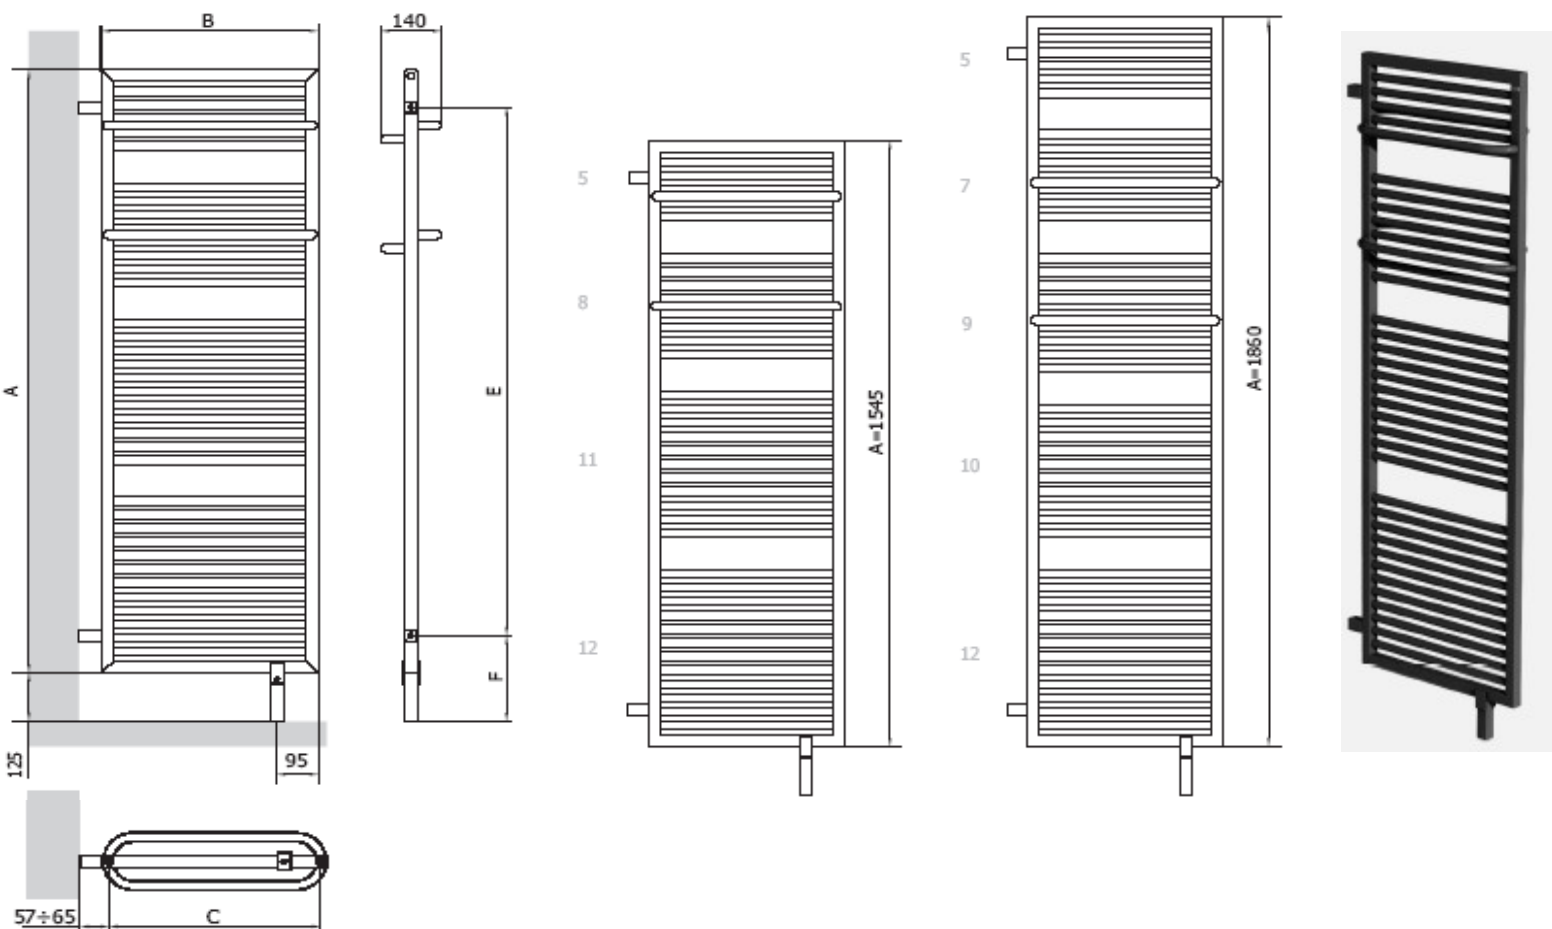

S4



kod grzejnika C.O.	wysokość	szerokość	rozstaw podłączeń	kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
	A	B	C		75/65/20°C	90/70/20°C	MEG 1.0	REG 2.0	KTX			
	[mm]	[mm]	[mm]		[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			
G-POS-15-5-BI-S4-00	1545	500	470	RAL 9003	700	875	600	600	600	-	1365	215
G-POS-15-6-BI-S4-00		600	570	RAL 9003	840	1050	600	800	800	-	1365	215
G-POS-15-7-BI-S4-00		700	670	RAL 9003	980	1225	1000	800	800	-	1365	215
G-POS-18-5-BI-S4-00	1860	500	470	RAL 9003	857	1071	600	800	800	-	1680	215
G-POS-18-6-BI-S4-00		600	570	RAL 9003	1030	1288	1000	1000	1000	-	1680	215
G-POS-18-7-BI-S4-00		700	670	RAL 9003	1200	1500	1000	1000	1000	-	1680	215

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczer

Dopłaty do ceny grzejników:

- Dopłaty do ceny grzejników:**
- Wszystkie kolory RAL – dopłata 20%
 - Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel – dopłata 35%