

KORDOBA

Gorgiel

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy owal 50 x 30 x 1,5
rura fi 20 x 1,25

Podłączenia: dolne krzyżowe

Ilość otworów: 4 G 1/2"

Wypozażenie: korek 1/2", odpowietznik ręczny 1/2", tuleje montażowe



Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Optionalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki

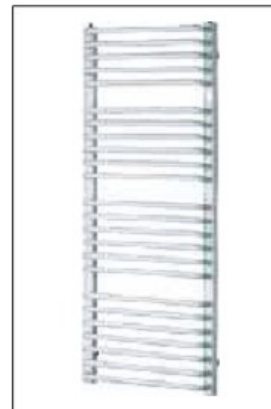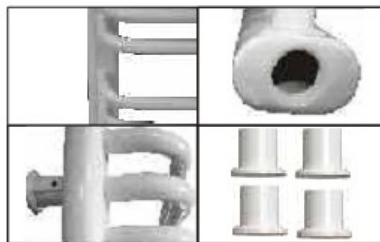

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AC 46/56	460	560	343	278	510
2.	AC 66/56	660	560	452	366	510
3.	AC 91/56	910	560	608	493	510
4.	AC 116/56	1160	560	765	620	510
5.	AC 136/56	1360	560	911	739	510
6.	AC 151/56*	1510	560	1021	828	510

*-grzejniki produkowane pod zamówienie

