

BC 2S

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

LATA
GWARANCJIZBIORNIK
EMALIOWANY

P 24


IZOLACJA POLI-
URETANOWAKRYZA
INSPEKCYJNA

- DWIE WĘŻOWNICE, DOLNA SKIEROWANA W DÓŁ ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNE OGRZEWANIE WODY
- DUŻE WYDATKI WODY (1057 L/H +757 L/H)
- ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁAMI ORAZ SYSTEMEM SOLARNYM
- DUŻA KRYZA DOSTĘPNA OD PRZODU (110 MM) UMOŻLIWIAJĄCA INSPEKCJĘ BĄDŹ MONTAŻ ZESTAWU ELEKTRYCZNEGO (OPCJA)

*dwie
wężownice*

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BC 2S 200	BC 2S 300	BC 2S 450		BC 2S 200	BC 2S 300	BC 2S 450
Pojemność	L	200	300	450	a mm	600	600	714
Powierzchnia wymiany	m ²	1+0,8	1,3+0,8	1,6+1	b mm	1312	1834	1744
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	31+27,3	36+27,3	43+30,8	c mm	1272	1794	1754
Czas podgrzania wody ΔT35°C* min					d mm	248	248	270
Dobowe straty energii przy Δ5°C(kWh/24h)		1,7	1,9	2,1	e mm	434	663	646
Ciągły wydatek wody przy Δ30°C*/h		762+671**	885+671	1057+757	f mm	338	338	360
Waga netto	Kg	101	135	151	g mm	-	-	1003
					h mm	770	1167	1089
					i mm	270	270	282
					j mm	500	500	630
					k mm	324	324	354
					l mm	-	939	964
*zasilanie obiegu grzewczego = 80°C — wydatek obiegu grzewczego 3 m ³ /h, **wartość dla jednej lub dwóch wężownic								
Cennik		BC2S 200		BC2S 300	BC2S 450			
Kod handlowy		3070259		3070260	3070261			
Cena PLN netto		2 490,00		3 231,82	4 490,00			
Cena PLN netto		3 037,80		3 942,82	5 477,80			

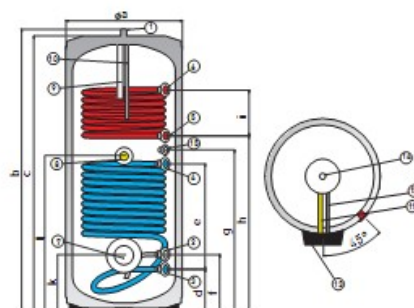

- wyjście ciepłej wody 1"
- wejście ciepłej wody 1"
- powrót, wężownica solarna 1"
- zasilanie, wężownica solarna 1"
- powrót, wężownica CO 1"
- zasilanie, wężownica CO 1"
- kryza inspekcyjna Ø110 mm
- gniazdo grzałki elektrycznej 1"1/2
[nie dotyczy modelu 200L]
- anoda magnezowa
- gniazdo sondy temperatury
- dolna anoda magnezowa [opcja]
- gniazdo sondy dolnej [opcja]
- osłona kryzy dolnej
- osłona kryzy górnej
- recyrkulacja [model 450L]