


Konstrukcja: kolektory poziome o przekroju prostokąta 30x40mm, 2 rzędy profili pionowych (proste oraz wygięte w „C”) – rura Ø 22mm.

Ilość otworów: 3

Akcesoria: odpowietrznik, korek (w wersji 4-otworowej), konsle mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.

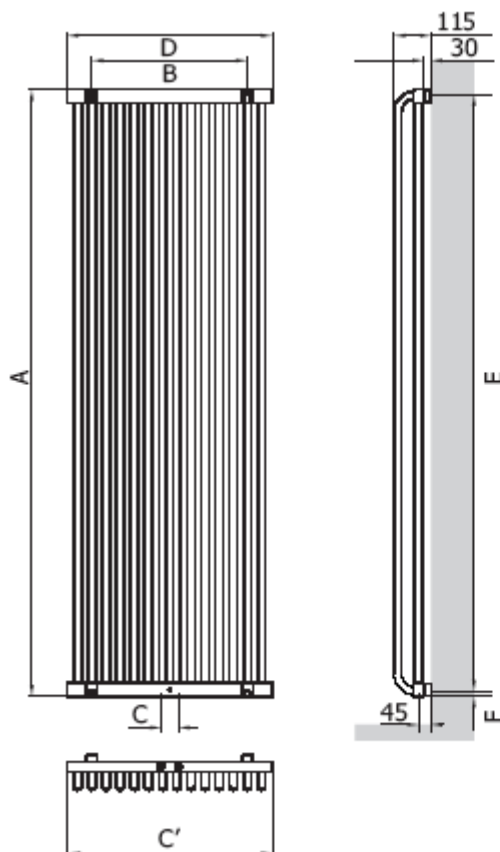

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-DEV-18-5-BI-...-00	1800	500	50	330	RAL 9003	1702	2127	-	-	-	360	1770	16
G-DEV-18-P-BI-...-00		580	50		RAL 9003	1970	2462	-	-	-	440	1770	16
G-DEV-20-5-BI-...-00	2000	500	50	330	RAL 9003	1875	2344	-	-	-	360	1970	16
G-DEV-20-P-BI-...-00		580	50		RAL 9003	2171	2714	-	-	-	440	1970	16

...- podłączenie P2, Z3 lub Z6

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenia

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL – dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel – dopłata 35%