



Grzejniki te dostępne są w wersjach, w których rurki poziome zwrócone są tylko w jedną stronę: w lewo lub w prawo, z jedną lub dwiema warstwami rurek poprzecznych. Mogą być montowane w narożnikach pomieszczeń lub w formie elementów działowych. Pozwalają one na utrzymanie przytulnego ciepła zarówno w małych jak i dużych pomieszczeniach.

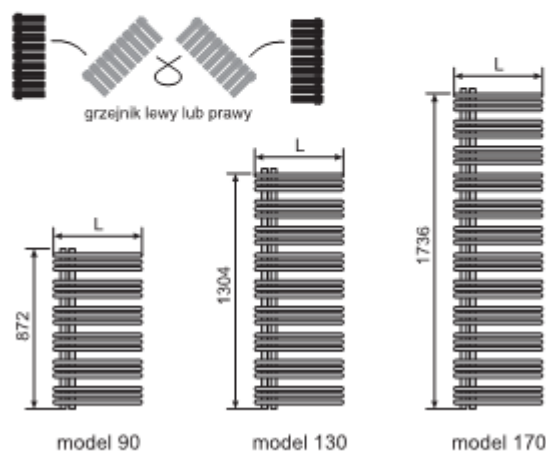

Model **YA/YAD/YAC** przeznaczony jest do podłączenia do centralnego ogrzewania i do zasilania mieszanego. Model **YAE/YADE/YAEC** tylko przy ogrzewaniu 100% elektrycznym.

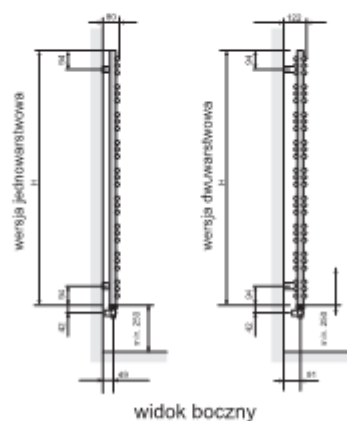

Jako element działowy

Widok z przodu:
zwrócony na prawo

Model	Wymiary		Moc grzewcza	
	Wys. H [mm]	Szer. L [mm]	70/55/24 °C [W]	75/65/20 °C [W]

Zasilanie c.o.

YA 40-130	1304	378	313	439
YA 40-170	1736	378	404	574
YA 50-90	872	478	248	353
YA 50-130	1304	478	369	525
YA 50-170	1736	478	489	696
YA 60-130	1304	578	426	607
YA 60-170	1736	578	559	798
YAD 50-90	872	478	366	523
YAD 50-130	1304	478	534	763
YAD 50-170	1736	478	695	995
YAD 60-130	1304	578	608	880
YAD 60-170	1736	578	797	1151

Wersje chromowane

YAC 50-90	872	478	173	247
YAC 50-130	1304	478	258	368
YAC 50-170	1736	478	343	488
YAC 60-130	1304	578	298	425
YAC 60-170	1736	578	391	559

Zasilanie 100% elektryczne - grzałka IRVAR

YAE 50-90*	872	478	300
YAE 50-170*	1736	478	600
YADE 50-170	1736	478	900

* występuje w wersji chromowanej

Dane techniczne


ciśnienie robocze max. 12 bar
temperatura robocza max. 120°C

Kolory

- Standardowy RAL 9016 czysta biel
- Pozostałe barwy w paletcie kolorów Zehnder
- Na życzenie wszystkie pozostałe kolory RAL, NCS-S i sanitarne
- Wersja chromowana - tylko jednowarstwowa

Jako element działowy

Widok z przodu:
zwrócony na prawo

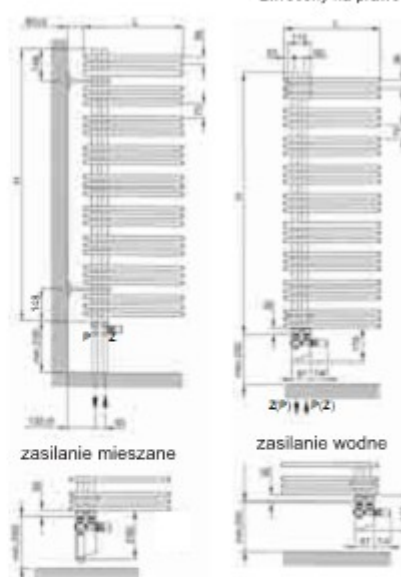

Akcesoria chromowane

