
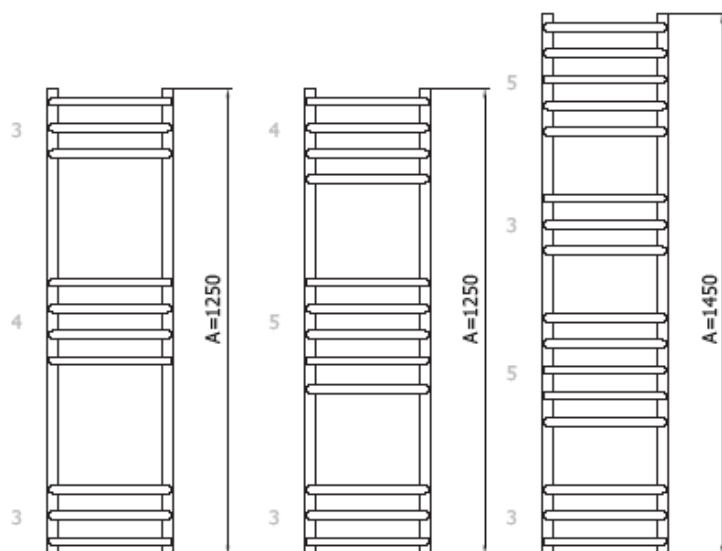


180A

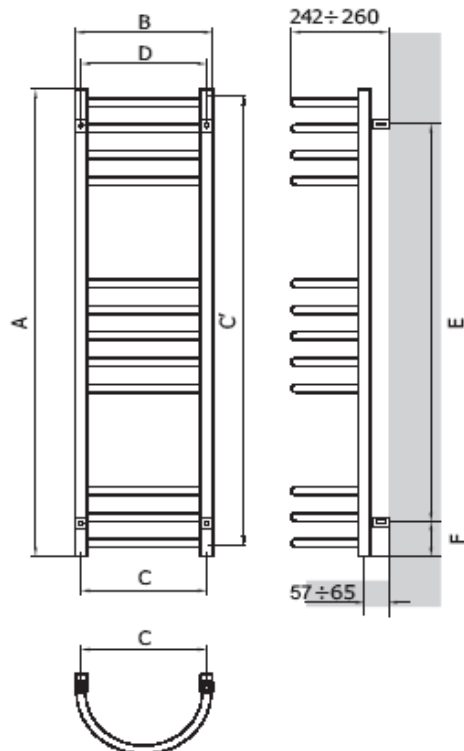

Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome rura $\varnothing$ 22mm.

Ilość otworów: 4 w wersji chromowanej, 3 w pozostałych kolorach.

Akcesoria: odpowietrznik, korek (w wersji 4-otworowej), konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie w komplecie z kołkami rozporowymi.



S5

na zamówienie:



L5



P4

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	ilość rurek	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D [mm]	E [mm]	F [mm]
				C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-8A0-12-3-BI-...-00	1250	340	10	310	1210	RAL 9003	343	429	300	300	300	310	1065	94
G-8A2-12-3-BI-...-00		340	12	310	1210	RAL 9003	391	489	300	300	300	310	1065	94
G-8A2-12-3-CR-...-00		340	12	310	1210	chrom	254	317	200	200	200	310	1065	94
G-8A6-14-3-BI-...-00	1450	340	16	310	1410	RAL 9003	497	621	600	400	400	310	1265	94
G-8A6-14-3-CR-...-00		340	16	310	1410	chrom	323	404	300	300	300	310	1265	94

...- podłączenia S5, L5 lub P4

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczeń

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL - dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel - dopłata 35%