

50-80-100

ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



GWARANCJA
JAKOŚCI



IZOLACJA POLI-
URETANOWA




7 LAT
GWARANCJI

- PANEL DOTYKOWY I PROGRAMATOR
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS”

*programowany
komfort*

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V		50V	80V	100V
Pojemność	litry	50	80	100	a mm	550	758	913
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	b mm	398	603	758
Czas podgrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h:min.	1:32'	2:27'	3:03'				
Maksymalna temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80				
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39				
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8				
Masa	kg	16,5	22	25,5				
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3				

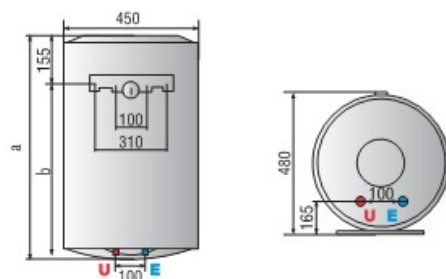

LEGENDA

V - pionowy

H - poziomy

E - wejście zimnej wody G 1/2"

U - wyjście ciepłej wody G 1/2"