

BCH
120-160-200*



ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ



LATA
GWARANCJI



ZBIORNIK
EMALIOWANY



IPX1



IZOLACJA
Z GRUBEJ PIAN-
KI POLIURETA-
NOWEJ

- ZALECANY DO PODŁĄCZENIA Z KOTŁAMI WISZĄCYMI (WSZYSTKIE KRÓTCE W GÓRNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA)
- ZBIORNIK EMALIOWANY,
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- CIŚNIENIE ROBOCZE MAX. 6 BAR


*podłączenie do
kotła
wiszącego*

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BCH 120	BCH 160	BCH 120	BCH 160	BCH 200*
Pojemność	l	120	160	a	mm	560
Powierzchnia wymiany	m ²	0,7	0,7	b	mm	880
Moc węzłownicy ΔT35°C*	kW	25	25	c	mm	967
Czas podgrzania wody ΔT35°C*	min	21	29	d	mm	745
Dobowe straty energii przy Δ5°C	[kWh/24h]	1,4	1,6	e	mm	500
Ciągły wydatek wody przy Δ30°C*	l/h	717	717			
Waga netto	Kg	52	60			

*zasilanie obiegu grzewczego +80°C — wydatek obiegu grzewczego 3 m³/h

Cennik	BCH 120	BCH 160	BCH 200*
Kod handlowy	3070228	3070229	3070270*
Cena PLN netto	2 094,96	2 156,88	2 230,00*
Cena PLN brutto	2 555,85	2 631,39	2 720,60*

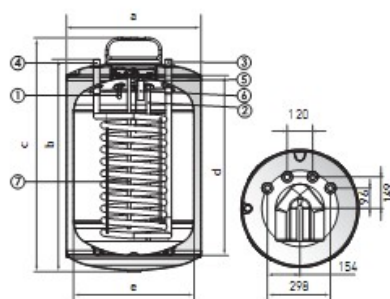

- wyjście CWU 3/4"
- wejście CWU 3/4"
- powrót CO 3/4"
- zasilanie CO 3/4"
- anoda aktywna ProTech (opcja)
- anoda magnezowa
- gniazdo sondy temperatury

Możliwość montażu w pozycji wiszącej, szczegóły w instrukcji montażu.