





CEZAR II AF 2/R

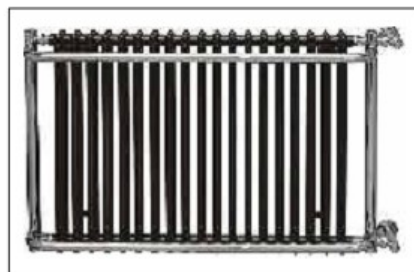

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5
rura fi 22 x 1,25

Podłączenia: V 50, boczne

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", wsporniki montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi, rama pokryta chromem galwanicznym

Ciąnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań
Strojeny Zkusebn Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AF 2/R 615/721* EF	615	721	914	722	550
2.	AF 2/R 615/926* EF	615	926	1238	978	550
3.	AF 2/R 615/1132* EF	615	1132	1565	1236	550
4.	AF 2/R 615/1336* EF	615	1336	914	1492	550
5.	AF 2/R 615/1541* EF	615	1541	1238	1751	550
6.	AF 2/R 615/1746* EF	615	1746	1565	2010	550
7.	AF 2/R 615/1910* EF	615	1910	2808	2217	550

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

